

# CREST<sup>®</sup>

SIEMPRE FIRMES

*Línea de Productos*

---



# ÍNDICE

*Introducción* ▶

*Adhesivos Convencionales* ▶

*Adhesivos Reforzados* ▶

*Emboquilladores* ▶

*Limpiadores, Antiderrapantes, Selladores  
y Aditivos* ▶

*Empastes* ▶

*Estucos* ▶

*Impermeabilizantes y Membranas* ▶

*Sistema Dry Liner* ▶

*Pasos de Instalación y Uso, Recubrimiento  
y Sustrato* ▶

*Programas* ▶

*Redes Sociales,  
Tienda en Línea,  
Distribuidores  
y Contacto* ▶

**NOTA IMPORTANTE:** Los rendimientos descritos en este folleto son aproximados ya que pueden variar por motivo de las prácticas de instalación. La información de los productos puede cambiar en cualquier momento.



iiCREST, SIEMPRE FIRMES! Contamos con más de 65 años de historia desarrollando continuamente productos para la fijación y emboquillado de pisos y azulejos y piedras naturales. También productos para la preparación de superficies, para la limpieza, mantenimiento, impermeabilizantes y estucos con los más altos estándares internacionales de calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Gracias a nuestro servicio de excelencia, hemos ganado la confianza absoluta tanto de arquitectos como de instaladores y usuarios, nacionales y extranjeros, que buscan soluciones prácticas e innovadoras a las cambiantes necesidades en la industria de la construcción.



◀ Regresar al ÍNDICE



## Crest Blanco

Adhesivo blanco para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Para todo tipo de pisos y muros cerámicos
- Fórmula antideslizante y mejor trabajabilidad
- Excelente resistencia a la compresión, tensión y adherencia

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Plata

Adhesivo gris para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Económico por ser base cemento gris y de gran calidad
- Mejor trabajabilidad y resistencia a la compresión
- Fórmula antideslizante

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Cerámico Rápido

Adhesivo rápido para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior. Disponible en blanco y gris.

- Fraguado rápido: emboquille en 6 hrs y tráfico ligero en 12 hrs
- Ideal para lograr mejores avances de obra
- Para todo tipo de cerámicos

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Pega Mármol

Adhesivo para la instalación de pisos de mármol de cuerpo natural sin malla sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior. Disponible en blanco y gris.

- Nivel y Pega
- Hasta 2 cm de espesor
- Mayor tiempo abierto

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	2.5	1.3	0.8



## Crest Blanco Ecológico

Adhesivo de baja emisión de polvo y menor agua de mezclado para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Producto ecológico
- Utiliza menos cantidad de agua para su mezclado
- Baja emisión de polvo su preparación y fabricación

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Blanco Ligero

Adhesivo ligero y de mayor rendimiento para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Mayor rendimiento y eficiencia en almacén
- Disminuye la fatiga del instalador y peso de la losa
- Menor costo de flete, conductividad térmica y acústica

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 10 kg	4.1	2.4	1.2



## Crest PegaTeja

Adhesivo pigmentado diseñado especialmente para pegar tejas de barro en losas de concreto inclinadas. Para uso residencial y comercial en interior y exterior. Disponible en: Rojo, Barro, Naranja Óxido y Café.

- Excelente adherencia a tejas de barro
- Disimula los remates por su color parecido a la teja
- Color homogéneo

Espesor mm	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	2.5	1.3



## Crest Panel

Adhesivo modificado para la instalación de paneles de poliestireno para pegarlo y fijar malla, en muros sobre mortero o concreto rugoso. Diseñado para el usarse en conjunto con Crestuco Panel que forma parte del Sistema Panel CREST. Para uso residencial y comercial en interior y exterior.

- Mayor adherencia y trabajabilidad
- Tiempo abierto mejorado para la colocación de grandes placas de poliestireno
- Para fijar la malla sobre la cara externa del panel

Espesor mm	3	4	5
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	7	5	3



## Crest Blanco Plus

Adhesivo base cemento modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial en interior. Disponible en Blanco y Gris.

- Pega porcelanato y cerámico
- Fórmula antideslizante en muros
- Fórmula más trabajable

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Porcelanato

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior. Disponible en Blanco y Gris

- Pega porcelanato, cerámico, mármol y granito
- Fórmula antideslizante en muros
- Fórmula más trabajable y de mayor resistencia

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Rápido

Adhesivo gris modificado ultra rápido para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Fragua en 3 horas.
- Pega losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua.
- Ideal para abrir el tráfico el mismo día.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Total MP

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior y exterior. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero. Disponible en blanco y gris.

- Pega porcelanato, cerámico, mármol y granito
- Fórmula antideslizante y más trabajable
- Con tecnología mousse-like

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Eurobond LOT

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior y exterior. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero.

- Pega pisos y muros con mayor tiempo abierto
- Fórmula antideslizante y más trabajable
- Soporta espesores de hasta 2 cm

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Gran Formato

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior y exterior. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero. Disponible en blanco y gris.

- Ideal para piezas de gran formato y peso
- Fórmula antiablatamiento, nivela y pega al mismo tiempo
- Soporta espesores de hasta 3 cm

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	2.5	1.3	0.8



## Crest Piso sobre Piso

Adhesivo modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Para uso residencial y comercial en interior y exterior. Disponible en blanco y Gris

- Ideal para instalar Piso sobre Piso
- No requiere picar, rayar, escarificar o remover pisos viejos
- Especial para todas las remodelaciones

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 10 kg	2.1	1.3	0.7



## Crest Piso sobre Piso Rápido

Adhesivo modificado ultra rápido para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Para uso residencial y comercial en interior y exterior.

- Ideal para instalar Piso sobre Piso
- Seca en 3 horas
- Especial para todas las remodelaciones y reducir tiempos de obra

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 10 kg	2.1	1.3	0.7



## Crest Azulejo Veneciano

Adhesivo y emboquillador modificado pigmentado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para albercas, para uso residencial y comercial en interior y exterior. Disponible en 4 colores.

- Pega y emboquilla el azulejo veneciano
- Ideal para albercas, jacuzzis, fuentes y muros llorones
- Con sellador y fórmula antihongos

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 10 kg	2.1	1.3	0.7



## Crest Fachadas GF

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para fachadas, para uso residencial, comercial e industrial en interior y exterior.

- Fórmula antideslizante y con sellador
- Flexible y absorbe cambios bruscos de temperatura.
- Para piezas de gran formato y peso

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4.2	2.5	1.3



## Crest Dry Liner

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para pegar Crest Dry Liner 50 y 120 y el revestimiento, para uso residencial, comercial e industrial en interior y exterior.

- Formula con tiempo abierto extendido y altamente trabajable
- Con tecnología mousse-like
- Diseño sofisticado para la instalación de láminas Crest Dry Liner, así como piedra natural, cerámico y porcelanato

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	2.5	1.3	0.8



## Crest Flexible GF

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para sustratos flexibles, para uso residencial, comercial e industrial en interior y exterior.

- Ideal para sustratos flexibles como madera contrachapada, tabla yeso y tabla cemento
- Para piezas de gran formato y peso
- Soporta micro movimientos estructurales

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	2.5	1.3	0.8



## Crest Porcelánico Ultradelgado XXL

Adhesivo ligero altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para láminas o paneles de cerámica o porcelanato

- Fórmula con tiempo abierto extendido y altamente trabajable
- Con tecnología mousse-like
- Diseño sofisticado para la instalación de laminas o paneles de porcelanato y cerámico

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento m <sup>2</sup> / 15 kg	2.5	1.3	0.8



## Crest Simple Set

Adhesivo modificado en pasta para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial en interior Disponible en Galón y cubeta de 13.2 L.

- Adhesivo listo para usar de bajo olor
- Ideal para remodelaciones y reparaciones
- Evitas preparar mezclas

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento m <sup>2</sup> / 13.2 L	3.3	2	1



## Crest Sumergible

Adhesivo y emboquillador rápido epóxico pigmentado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para reparaciones en albercas y seca bajo el agua, para uso residencial y comercial en interior y exterior. Disponible en 4 colores.

- Pega y emboquilla bajo el agua
- Para reparaciones de mosaicos en albercas sin vaciarlas
- Pega sobre concreto, vidrio y metal con un secado final de 4 horas

Espesor mm	3
Rendimiento m <sup>2</sup> / 1.2 kg	0.45



## JuntaCrest Ultramax

Junteador base cemento, sin arena sílica, aditivos redispersables de alta calidad y la granulometría ideal, diseñado para juntas menores o iguales a 3mm. Para piso, muro y plafón, interior y exterior en uso residencial y comercial. Disponible en 36 colores equivalentes con BoquiCrest Ultramax.

- Con sellador y fórmula antihongos
- Mejor trabajabilidad y acabado
- Gran facilidad de limpieza durante la instalación



## BoquiCrest Ultramax

Emboquillador base cemento, con arena sílica, aditivos redispersables de alta calidad y la granulometría perfecta, diseñado para boquillas mayores a 3mm. Para piso, muro y plafón, interior y exterior en uso residencial y comercial. Disponible en 36 colores equivalentes con JuntaCrest Ultramax.

- Emboquilla y sella al mismo tiempo
- Mejor trabajabilidad y más fácil de limpiar al instalar
- Gran variedad de colores y mayor resistencia



## Boquicrest Glass y Quarzo

Boquilla base uretano de alta precisión en color, con micro esferas de cristal brillante, anti-hongos, flexible, impermeable y listo para usarse. Para anchos de 1.5 mm a 13 mm. Para piso, muro y plafón, interior y exterior en uso residencial y comercial. Disponible: 2.3 y 4.1 kg. Glass 7 colores traslúcidos. Quarzo 8 Colores sólidos.

- Flexible y repelente a manchas
- Alta precisión en color intenso
- Resistente al rayo UV



## Crest Ultra Grout

Boquilla universal base uretano con alta precisión en color, anti-hongos, flexible, impermeable, de fácil limpieza y listo para usarse. Para anchos de 1.6 mm a 30 mm. Para piso, muro y plafón, interior y exterior en uso industrial, comercial y residencial. Disponible en: Bolsa de 1.25 y Cubeta de 4 kg. 9 Colores.

- Flexible y repelente a manchas
- Alta precisión en color intenso
- Impermeable y resistente al rayo UV



## EpoxyCrest 2020

Boquilla epoxica 100% sólidos, de alto desempeño, libre de solventes, para emboquillar revestimientos donde se requiere resistencia total a impactos, químicos (ácidos y bases) y manchas. También funciona como adhesivo sobre metal. Para piso, muro y plafón, interior en uso residencial y comercial. Disponible en cubeta de 11 kg en 5 colores.

- Ideal para hospitales, restaurantes, jugueteras, laboratorios, etc.
- 100% impermeable
- No se mancha ni deteriora



## Crest FlexiGrout y Boquifom

Sistema de juntas de movimiento; sellador-emboquillador de polímero smx flexible y cordón de espuma de polietileno de baja densidad. Para unir dos elementos, como boquilla, uniones de piso-muro-plafón. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en cartucho de 290 ml. 4 colores. Rollo de 50 m en  $\phi$  6.3 y 9.5 mm.

- Elástico, impermeable y antihongos
- Alta adherencia incluso con poca humedad
- Pintable y resistente a los rayos UV

Espesor mm	6	9	12
Rend. 290 ml Lineales	7.3	4.8	3.7



## Crest Sanicrest

Sellador-emboquillador acrílico en pasta de fácil aplicación, libre de pegajosidad, tomando una consistencia firme y elástica para colocarse en la unión de la base del sanitario al piso, lavabos, etc. Para piso, muro y plafón, interior y exterior en uso residencial y comercial. Disponible en tubo depresible de 250 ml. En colores Blanco y Beige.

- Flexible y soporta micro movimientos
- Fácil de aplicar ideal para instalación de baños y lavabos
- Impermeable y antihongos

Espesor mm	4	6	8
Rend. m lineal / 250 ml	7	5	3.5



## Crest Colorenew

Restaurador de boquillas y juntas es un recubrimiento acrílico base agua con sellador integrado, antihongos y listo para usar. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible: Tubo depresible de 250 ml. 16 colores.

- Colorea y sella
- Impermeable y fórmula antihongos
- Fácil de aplicar y limpiar

Ancho Boquilla mm	3	6	10
Rend. m <sup>2</sup> / 250 ml formato 30x30 cm	52	26	16

# Limpiadores, Antiderrapantes, Selladores y Aditivos



## Crest Clean Obra Fosfórico

Limpiador para después de la instalación. Base ácido fosfórico diseñado para remover incrustaciones de adhesivo, boquilla, mortero y otros. Para uso previo a la instalación de piso sobre piso. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 1 L. Aroma cítrico.

- No mancha el recubrimiento ni la boquilla, producto concentrado diluya antes de usar.
- Elimina residuos de yeso, cemento, pintura, eflorescencia, cal, jabón y otros.
- Amigable con el medio ambiente.



## Crest Clean Piedras Naturales Neutro

Limpiador de uso diario especial para piedras naturales y losetas sensibles. Base neutro diseñado para limpiar y proteger recubrimientos y boquillas. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 1 L. Aroma cítrico. Amigable con el medio ambiente.

- Limpia, sella, protege y embellece la piedra natural.
- Ideal para mármol, granito, terrazo, cantera, cerámicos y porcelanato.
- No contiene ácido ideal para losetas de densidad media.



## Crest Clean Mantenimiento Alcalino

Limpiador para uso diario, y previa limpieza antes de instalar piso sobre piso. Base alcalino diseñado para remover grasas e impurezas. Para uso previo a la instalación de piso sobre piso. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 1 L. Aroma cítrico. Amigable con el medio ambiente.

- Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo. Producto concentrado diluya antes de usar.
- Limpia vidrios y superficies metálicas.
- Encapsula la grasa, especial para previa instalación de piso sobre piso.



## Crest AntiSlip

Tratamiento antiderrapante para pisos en baños, regaderas y otras superficies logrando un aumento del coeficiente de fricción. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 1, 3.78 y 19 L.

- Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape.
- Aumenta la seguridad en cualquier ambiente.
- Ideal para zonas con declives y húmedas.

Rinde hasta 10 m<sup>2</sup> por litro.



## Crest Seal Waterblock

Sellador y protector contra agua de acabado natural para superficies porosas y absorbentes. Base solvente, impregnante, deja respirar el recubrimiento. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 3.78 L.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para superficies como piedras naturales, estucos, morteros, concretos, teja, ladrillo y otros.
- Mayor duración vs selladores tópicos.

Rendimiento: De 11 a 38 m<sup>2</sup> por 3.78 L.



## Crest Seal Acabado Natural

Sellador y protector contra agua y aceite de acabado natural para piedras naturales, losetas cerámicas y boquillas. Base solvente, impregnante y deja respirar el recubrimiento. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 1 L.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para mármol, granito, cantera, boquillas y cualquier loseta.
- Mayor duración vs selladores tópicos, protege contra agua, aceite, refrescos y otros.

Rendimiento: De 5 a 10 m<sup>2</sup> por litro.



## Crest High Gloss Sealer

Sellador y protector contra agua de acabado intensificador para superficies porosas y absorbentes. Base agua con película que aumenta su brillo y resistente al manchado. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible 3.78 L.

- Protege contra humedad, da un alto brillo y embellece el recubrimiento.
- Protección microbiana y bajo olor.
- Ideal para cerámica, piedras naturales, concreto y morteros.

Rendimiento: De 22.7 a 34.7 m<sup>2</sup> por 3.78 L.



## Adicrest MP-Plus

Aditivo diseñado como sustituto de agua en la mezcla de adhesivos, boquillas, estucos, morteros y concretos, mejorando sus propiedades mecánicas y de apariencia. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 1, 3.78 y 19 L.

- Es 100% acrílico, mejora la impermeabilidad, los colores y resistencias
- Promotor de adherencia de concreto viejo con concreto nuevo
- También actúa como primario

# Limpiadores, Antiderrapantes, Selladores y Aditivos



## Adicrest Concrete Bond

Aditivo de emulsión sintética base resinas acrílicas que al mezclarlo o usarlo como primario en yeso, morteros y concretos mejora sus resistencias mecánicas y adherencias. *Uso interior y exterior, residencial y comercial.* Disponible en 3.78, 19 y 200 L.

- Funciona como Adherente, Fortificador y Sellador
- Alta tecnología de adhesión
- Cumple la Norma ASTM-1059-99 TIPO II




## Ultramax Grout Additive

Aditivo látex acrílico especialmente diseñado para mezclar como sustituto del agua en boquillas y juntas base cemento para mejorar la resistencia, apariencia, impermeabilidad y limpieza. *Uso interior y exterior, residencial y comercial.* Disponible en 1.8 L.

- Inhibe la eflorescencia
- Protección Anti Hongos
- Mantiene el color de tu boquilla

## Empastes

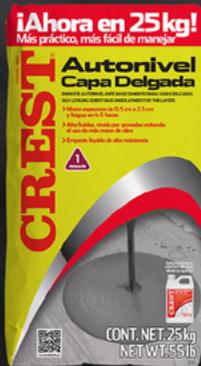

## Crest Autonivel Capa Delgada

Empaste autonivelante, diseñado para preparar la superficie y recibir cualquier recubrimiento: duela laminada, parquet, madera, loseta vinílica, cerámica, porcelanato, piedra natural y otros. *Uso interior, residencial y comercial.* Disponible en 25 kg.

- Nivel espesores de 0.5 a 2.5 cm de espesor y fraguado rápido de 4-5 horas
- Alta fluidez, nivela por gravedad
- Empaste líquido de alta resistencia

Espesor cm	.5	1	2
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	2.5	1.25	.62



## Crest Autonivel Pro

Es un autonivelante base cemento para aplicaciones que requieren un uso rápido de la superficie, especialmente diseñado para proyectos de renovación y nuevas construcciones. *Empareja y nivela la superficie previa a la instalación de cualquier tipo de recubrimiento. Uso interior, residencial y comercial.* Disponible en 25 kg.

- Nivel superficies de 0.3 a 6 cm de espesor y fraguado ultra rápido de 2 a 3 horas
- Alta fluidez y resistencia, nivela por gravedad
- Anti-Moho y sin encogimiento

Espesor cm	.5	1	2
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	2.6	1.26	.63



## Crest Constructor Pega Block

Empaste base cemento predosificado diseñado para la instalación de block de concreto o ladrillo. También actúa como enjarre o repello. *Uso interior y exterior, residencial y comercial.* Disponible en 25 kg.

- Empaste premezclado en polvo, mayor avance en obra
- Evita desperdicio
- Mejora la calidad en obra y control de materiales

Como muro: 4.6 a 5.1 metros lineales con tabique rojo, 18 a 20 bloques de 6x8x16 cm
Como zarpeo: 1.25 m <sup>2</sup> a 1 cm de espesor por saco de 25 kg



## Crest Constructor Afine

Empaste base cemento predosificado diseñado para dar un acabado fino, ideal para colocarse después de un enjarre o repello. *Uso interior y exterior, residencial y comercial.* Disponible en 25 kg.

- Evita la criba de arena y acarreo de materiales en obra
- Mejora la calidad en obra
- Empaste fino de gran trabajabilidad y resistencia

Espesor mm	3	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	4.3	2.2



## Crest Constructor Empaste

Empaste base cemento predosificado diseñado para realizar empastes y entortados, nivelar o dar pendientes, en firmes o losas de concreto. *Uso interior y exterior, residencial y comercial.* Disponible en 25 kg.

- Empaste nivelante ideal para recibir los recubrimientos en piso.
- Mejora la calidad en obra y el control de materiales.
- Evita desperdicio.

Espesor cm	2	4
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	.63	.31

◀ Regresar al ÍNDICE



## Crestuco

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, con microfibra y sellador integrado. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en Blanco y 11 colores sujetos a disponibilidad. Saco de 25 kg.

- Mayor resistencia al paso del agua vs contratipos de misma categoría
- Excelente dureza y adherencia
- Mejor trabajabilidad y acabado

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	3.7	2.5	1.8



## Crestuco Ecológico

Recubrimiento base cemento blanco para dar un acabado decorativo en muros y cielos, ahorrador de agua y baja emisión de polvos. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg.

- Disminuye la emisión de polvos
- Reduce la contaminación del medio ambiente
- Menor cantidad de agua al mezclarlo

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	3.7	2.5	1.8



## Crestuco Panel

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, con microfibra diseñado para el uso del sistema panel CREST, después de la malla y el Crest Panel. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en Blanco. Saco de 20 kg.

- Excelente adherencia del poliestireno al concreto o mortero
- Acabado resistente y estable
- Reduce la temperatura interior y gran ahorro de energía

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	3.7	2.5	1.8




## Crestuco Proyectable

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos. Diseñado para ser aplicado con máquinas lanzadoras. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg. Blanco y gris.

- Rapidez en la aplicación vs procedimiento tradicional
- Ahorro considerable en mano de obra
- Acabados y tonos más uniformes

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	3.7	2.5	1.8

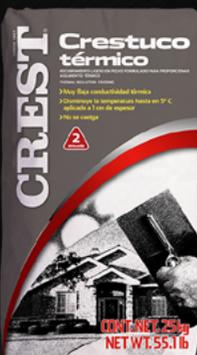

## Crestuco Térmico

Recubrimiento ligero base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, diseñado como aislamiento térmico. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg.

- Muy Baja conductividad térmica
- Disminuye la temperatura hasta en 5° C aplicado a 1 cm de espesor
- No se cuelga

Espesor mm	3	6	10
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	6	3	2



## Crestuco Stone Look

Recubrimiento base cemento de capa gruesa para dar un acabado decorativo tipo piedra y corregir desplomes en muros y niveles en cielos. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg. 10 colores sujetos a disponibilidad.

- Logra diferentes acabados
- Espesor desde 3mm hasta 2.5 cm
- Se puede mezclar con diferentes agregados logrando acabados tipo piedra natural

Espesor mm	3	10	20
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	3.7	1.2	.63



## Crestuco Aplana

Recubrimiento base cemento blanco de capa gruesa especialmente diseñado para aplanar y corregir fachadas, bardas y muros con un gran desplome hasta 4 cm de espesor. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg.

- Corrige el desplome de muros y se obtiene un mejor acabado base o final
- No se cuelga, mejor trabajabilidad
- Mayor dureza, adherencia y resistencia al paso del agua

Espesor mm	20	30	40
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	.63	.46	.31



## Crestuco Concreto Colado y Concreto Colado Fino

Recubrimientos base cemento para dar acabados tipo textura en muros y cielos de concreto colado con dos acabados con grano medio y grano fino, fórmula ideal para construcciones con sistema de molde. En interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg.

- Excelente adherencia al concreto liso
- No se agrieta
- Excelente trabajabilidad y resistencia al paso del agua

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	3.7	2.5	1.8



## Crestuco Textura y Textura Extra Fino

Recubrimientos base cemento para dar acabados decorativos tipo texturizado en muros y cielos planos cemento:arena de forma manual o con equipo lanzable. Con dos acabados acabalado liso y extra liso como un pulido tipo yeso. En interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en n 25 kg.

- Lavable y alta dureza, con acabado plástico
- No se escurre ni se cuelga
- Acabado decorativo y ecológico

Textura Espesor mm	1.5	2	2.5
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	14.3	10.5	6.8

Extra Fino Espesor mm	.25	.50	1
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	78.3	39.2	19.6




## Crestuco Masilla

Recubrimiento base cemento para dar un acabado fino en muros y cielos de concreto, adhiere y da acabado liso pulido. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 20 kg.

- Granulometría muy fina y logra una textura lisa
- Excelente trabajabilidad para reglar y corregir desplome
- Puede pintarse

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 20 kg	4	2.5	2

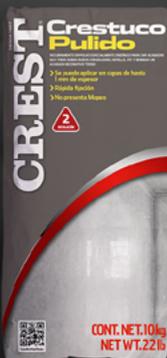

## Crestuco Pulido

Recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados muy finos sobre muros con enjarre, repello, etc. y brindar un acabado decorativo terso. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 10 kg.

- Se puede aplicar en capas de hasta 1 mm de espesor
- Rápida fijación
- No presenta mapeo

Espesor mm	.25	.50	1.0
Rendimiento m <sup>2</sup> / 10 kg	31.3	15.6	7.8



## Crestuco Banqueta Fresca

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo, antiderrapante y fresco para banquetas y andadores en albercas. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg. Colores Adobe y arena.

- Excelente adherencia al concreto o mortero
- Baja significativamente la temperatura de la superficie
- Fácil y rápido de aplicar

Espesor mm	10	15	20
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	1.2	.94	.63



## Crestuco Albercas

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo y de protección en muros y pisos de albercas y fuentes. Uso interior y exterior, residencial y comercial. Disponible en 25 kg. Colores Azul y blanco.

- Se puede aplicar sobre concreto, repello y cerámica existente
- Alta resistencia al paso del agua
- Fórmula antihongos y microfibras

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento m <sup>2</sup> / 25 kg	3.7	2.5	1.8

# Impermeabilizantes y Membranas



## ImperCrest

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad. Garantía: 3, 5 y 10 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco y terracota.

- No requiere uso de malla de refuerzo
- Alto poder cubriente elongación recuperación y con ultra blancura
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias

Rendimiento: 22 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Fibratado

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, con microfibras sintéticas, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad. Garantía: 7 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco.

- No requiere uso de malla de refuerzo
- Mayor resistencia al agrietamiento soporta micro movimientos
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias

Rendimiento: 22 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Acril 360°

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que lo hacen más adherente, reflectivo y durable. Secado rápido, en solo 30 minutos. Auto lavable con la lluvia. Garantía: 4, 6 y 11 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco y terracota.

- No requiere uso de malla de refuerzo
- Adhiere en lámina galvanizada, poliuretano y otros sustratos difíciles
- 25% más rendimiento vs contratipos de su categoría y bajo tack ya seco

Rendimiento: 25 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Reductor Acril 360°

Impermeabilizante ultra térmico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, reductor de temperatura en el interior y reduce el consumo de energía. Garantía: 4, 6 y 11 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco.

- Baja la temperatura interior hasta en 13°C
- Altamente reflectivo
- No requiere malla de refuerzo y seca en 30 minutos

Rendimiento: 15 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Fotosensible Acril 360°

Impermeabilizante fotosensible formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que cambia de color al secar, en húmedo el material es azul y cambia blanco al secar. Garantía: 4, 6 y 11 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco.

- Cambia de color aún en días nublados
- El cambio de color asegura la correcta aplicación de ambas capas de impermeabilizante
- No deslumbra al aplicador al instalarlo

Rendimiento: 25 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Muros Acril 360°

Pintura impermeable con resinas 100% acrílicas de alta calidad, para impermeabilizar muros exteriores e interiores sellando microgrietas. Garantía: 6 años. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color blanco.

- No se cuegla ni chorroa en muro
- Protege, tapa grietas y decora al mismo tiempo
- Excelente poder cubriente y rendimiento

Rendimiento: 30 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Cemento Plástico

Pasta plástica para el sellado de grietas previo a la aplicación del sellador e impermeabilizante. Disponible en cubeta de 19 L y Galón. Color Gris.

- Excelente adherencia y altamente flexible.
- Funciona como sella grietas en techos (sella puntos críticos)
- No se oscurece.



## ImperCrest Malla de Refuerzo

Membrana de refuerzo sencillo es una malla reforzada de color blanco, base de fibras de poliéster. Especial para colocar en puntos críticos de la instalación. Disponible en rollo de 1.1 x 100 m.

- Proporcionan a los impermeabilizantes mayor flexibilidad
- Incrementa en el impermeabilizante resistencia mecánica
- Ideal para juntas frías



## ImperCrest Sellador

Sellador de superficies para ser aplicado previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante. Disponible: Cubeta de 19 L y Galón. Color Blanco.

- Atrapa el polvo del sustrato
- Promueve la adherencia del sustrato con el impermeabilizante
- Reduce la porosidad del sustrato

Rendimiento: 50 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Sellador Acril 360°

Sellador 100% acrílico para superficies previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante. Ideal para sustratos difíciles. Disponible: Cubeta de 19 L y Galón. Color blanco.

- Excelente adherencia a concreto, lámina galvanizada y poliuretano
- Atrapa el polvo del sustrato
- Promueve la adherencia del impermeabilizante

Rendimiento: 60 m<sup>2</sup> aproximadamente en 19 L



## ImperCrest Cemento Reforzado

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones hidrostáticas en ambos sentidos (positivo y negativo), Gran versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado del contacto permanente del agua en el concreto. Garantía de 7 años modo expuesto. Disponible: Saco de 25 kg. Color Blanco.

- Sólo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos y otros
- Resiste la carga hidrostática positiva y negativa soporta inmersión en agua
- Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, albercas, fachadas, terrazas, muros llorones, etc.

Rendimiento: 14 m<sup>2</sup> por saco de 25 kg a 2 capas.



## Crest Blue Fence

Membrana acrílica flexible de secado ultra rápido impermeabilizante y aislante de grietas lista para usar por debajo de las instalaciones de porcelanatos, cerámicos y piedras naturales. Disponible en 3.78 L y 18 L. Color azul.

- Bloquea humedad y resistente a álcalis.
- Ideal para fachadas, baños, terrazas y zonas húmedas
- Aísla grietas de hasta 3 mm

Espesor mm	1.5 - 1.75
Rendimiento m <sup>2</sup> / 3.78 L	4.25



## Crest Membrana Antifractura Impermeable 2010

Membrana impermeable flexible doble componente con parte "A" mortero base cemento pre dosificado y parte "B" resina líquida altamente reforzada con polímeros base látex que brinda una película elástica. Ideal para superficies de concreto y mortero. Disponible: Kit: Polvo Parte "A" Saco 15kg y Líquido Parte "B" Cubeta de 10kg. Color Gris.

- Mortero en membrana impermeable y antifractura sólo mezcle ambos componentes y listo.
- Soporta micro movimientos absorbiendo grietas y fisuras evitando que traspasen al acabado final.
- Ideal para charolas de baño, albercas, etc.
- Para recibir el recubrimiento.

Espesor mm	1.2	1.4	1.6
Rendimiento m <sup>2</sup> / Kit	16	13	10

## Sistema Dry Liner



## Sistema Dry Liner

Sistema de impermeabilización de gama alta para todo tipo de cubiertas ideal para proteger contra humedad en pisos y muros en áreas como baños, albercas, terrazas, balcones jardineras y zonas húmedas con las láminas ecológicas Crest Dry Liner 50 y 120 100% impermeables, sus accesorios y los complementos Crest Dry Liner Aditivo, Sellador y Adhesivo que aseguran una protección 100% efectiva.

- Aplicable a distintos sustratos estables o inestables de manera rápida y sencilla.
- Resistente frente al medio alcalino, así como frente al medio ácido, no sufriendo degradación con el paso del tiempo. Recibe diferentes recubrimientos.
- Resistente a fisuras, alcalis, inmersión y fuego.

Disponible:  
 CREST DryLiner 120 rollo 1.5 x 30 m  
 CREST DryLiner 50 rollo 1.5 x 30 m  
 CREST DryLiner Sellador Cubeta 6 kg  
 CREST DryLiner Adhesivo Reforzado saco 20 kg  
 CREST DryLiner Banda 13 cms x 30 ml  
 CREST DryLiner Banda 30 cms x 30 ml  
 CREST DryLiner Corner IN bolsa 2 unidades  
 CREST DryLiner Corner OUT bolsa 2 unidades  
 CREST DryLiner Gárgola 320 g  
 CREST DryLiner Gárgola 400 g

## Las 4 pasos de Instalación

### LOS 4 PASOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS



**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Es el primer paso para colocar un recubrimiento ya sea cerámico, porcelanato o piedras naturales. Los sustratos necesitan estar acondicionados para recibir el adhesivo y recubrimiento; este acondicionamiento varía desde nivelar, limpiar, proteger contra la humedad, aislamiento acústico, térmico, relleno de grietas, etcétera.



**INSTALAR EL RECUBRIMIENTO:** El segundo paso es seleccionar de una gran variedad de adhesivos el adecuado para adherir recubrimientos, de los cuales hay dos, base cemento o convencionales con adherencia mecánica y reforzados con adherencia química (acrílico o epóxico). Para esto debemos considerar el U•R•S tipo de Uso, Recubrimiento y Sustrato.



**EMBOQUILLAR EL RECUBRIMIENTO:** El tercer paso después de la instalación del recubrimiento y el adhesivo está totalmente seco procedemos a emboquillar con una gran variedad de productos, para esta etapa hay boquillas base cemento con arena o sin arena, acrílica, uretano, poliuretano y epóxicas en una gran variedad de colores para combinar o contrastar. La selección de la base será en función de las especificaciones del proyecto. Estas son requeridas para llenar espacios entre los recubrimientos y al mismo tiempo resaltar su belleza.



**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** El cuarto y último paso es el cuidado, limpieza, protección y mantenimiento de la instalación; esto ayudará a protegerla del agua, polvo, manchas, reparaciones y a mantener en estado óptimo el acabado final.

## Uso, Recubrimiento y Sustrato

### ¿Cómo recomendar el adhesivo adecuado? Busca el U•R•S

*Es importante responder a las siguientes preguntas para elegir el adhesivo correcto.*

**USO ¿Cuál es el uso condiciones, tráfico que recibirá el espacio?:** Es importante conocer para el uso si será en interior o exterior, tipo de tráfico si es residencial, comercial, industrial, una aplicación específica como la de una alberca, fachada, terraza, fraguados rápidos, alta o baja temperatura, etc.

**RECUBRIMIENTO ¿Qué tipo de recubrimiento y formato se va a colocar?:** Que AA tienen: puede ser loseta cerámica, porcelanato, mármol, granito, azulejo veneciano, etc. Tamaño de las piezas: pueden ser de formato estándar, gran formato o tamaños XL y XXL. Desde 1 cm hasta 300 cm.

**SUSTRATO ¿Sobre qué superficie se va a colocar el recubrimiento?:** Es importante conocer si es base cemento-arena poroso o pulido, block, ladrillo, concreto celular, tabla-yeso, tabla cemento, piso existente, metal, impermeabilizante, madera contrachapada, etc.(piso-muro-plafón).

# Conoce nuestros programas:

## CREST Premia



**CREST PREMIA**  
Programa de lealtad dirigido a instaladores de pisos que premia su fidelidad a la marca.

## CREST Conecta



**CREST CONECTA**  
Nueva comunidad de instaladores CREST.

## CREST Movil

**CREST MÓVIL**  
Equipo de activaciones y soluciones técnicas en puntos de venta.

## CREST EVOCA

EDIFICANDO TUS SENTIDOS



**CREST EVOCA**  
Programa dirigido a los actuales y futuros profesionistas del medio de la arquitectura, construcción e interiorismo.



**CREST POINTS**  
Programa de lealtad dirigido a vendedores de mostrador para acumular puntos por cada producto CREST vendido.

 [Regresar al ÍNDICE](#)

Forma parte de nuestra comunidad en redes sociales,  
solo da click en la red social de tu preferencia:

▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

 /CRESTMexico  @CRESTMx  @Crestmexico  @Crestmexico

 CREST MX  CREST Mexico  Crest Mexico

 Whatsapp 81 1341 1899 México

*Puedes conseguir cualquiera de estos productos a un solo click de distancia por medio de nuestra red de distribuidores:*

**Distribuidores CREST**

*O a través de nuestra tienda virtual en Mercado Libre®*



◀ Regresar al ÍNDICE

# CREST®

**Oficinas Generales**  
Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1  
Col. Del Valle Oriente  
San Pedro Garza García,  
Nuevo León. C.P. 66260  
Tel. (81) 8047-5000

**Planta Monterrey**  
Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350  
Tel. (81) 8220-5050

**Oficinas México**  
Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, CDMX C.P. 11580  
Tel. (55) 5255-0355

**Planta Tizayuca**  
Camino a Huitzila s/n  
Colonia Huitzila  
Tizayuca, Hgo. C.P. 43800  
Tel. (779) 796-3872

**Planta Guadalajara**  
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. C.P. 44940  
Tels. (33) 3134-5600

**Planta Chihuahua**  
Privada Santa Rosa No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. C.P. 31110  
Tel. (614) 424-1420

**Planta Morelia**  
Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich. C.P. 58116  
Tels. (443) 327-3653,  
y 327-3590

**Planta Guatemala**  
24 Calle Final 26-70 "A"  
Zona 12, Atanasio Tzul  
Tel. +502 2222-2333

**Planta Durango**  
Carretera Vergel Américas Km 17.1  
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000  
Tel. (871) 689-0891

**Bodega Cancún**  
Carretera a Tulum Km9  
MZ 12 Central de Bodegas  
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560  
Tel. (998) 882-2125

**Planta Chile**  
Lo Boza 120 A,  
Pudahuel, Santiago, Chile.  
Tel. +56 (2) 2387-4200

**ASESORÍA TÉCNICA:** [info@crest.com.mx](mailto:info@crest.com.mx)

**FICHAS TÉCNICAS:** [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)

Si requiere algún dato técnico específico, llame a: **CRESTEL 800 108 6000** ó  
**WhatsApp 81 1341 1899 / [info@crest.com.mx](mailto:info@crest.com.mx)**

