

CREST[®]

SIEMPRE FIRMES










¡CREST, SIEMPRE FIRMES! Contamos con más de 65 años de historia desarrollando continuamente productos para la fijación de pisos y azulejos, el revestimiento de muros y cielos, así como para su limpieza y mantenimiento, con los más altos estándares internacionales de calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Gracias a nuestro servicio de excelencia, hemos ganado la confianza absoluta tanto de arquitectos como de instaladores y usuarios, nacionales y extranjeros, que buscan soluciones prácticas e innovadoras a las cambiantes necesidades en la industria de la construcción.



CREST
SIEMPRE FIRMES

ADHESIVOS CONVENCIONALES

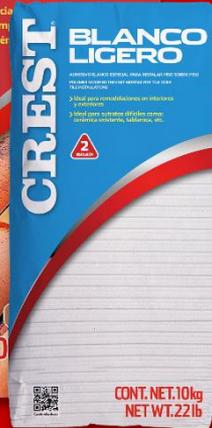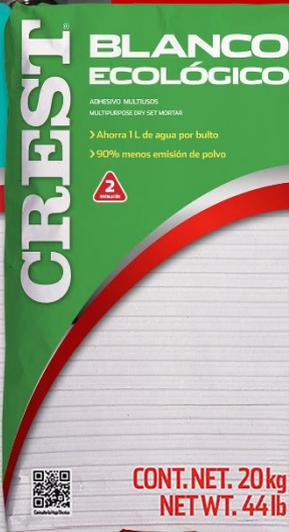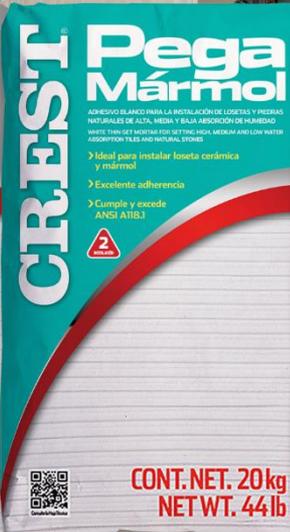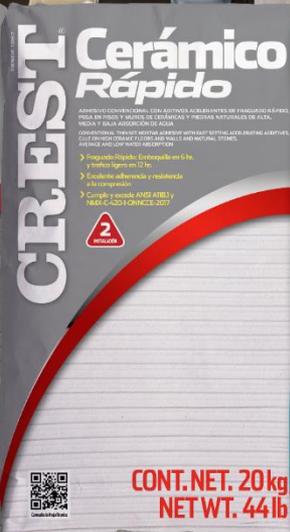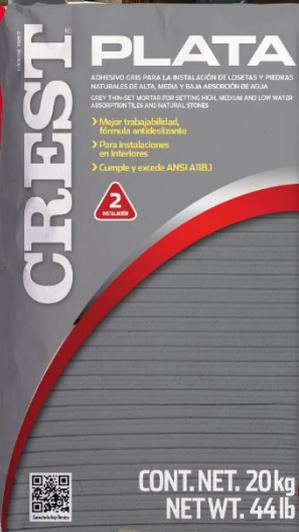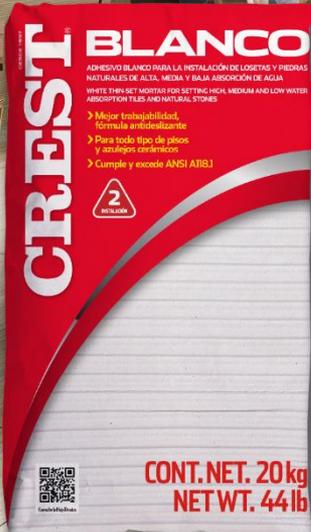

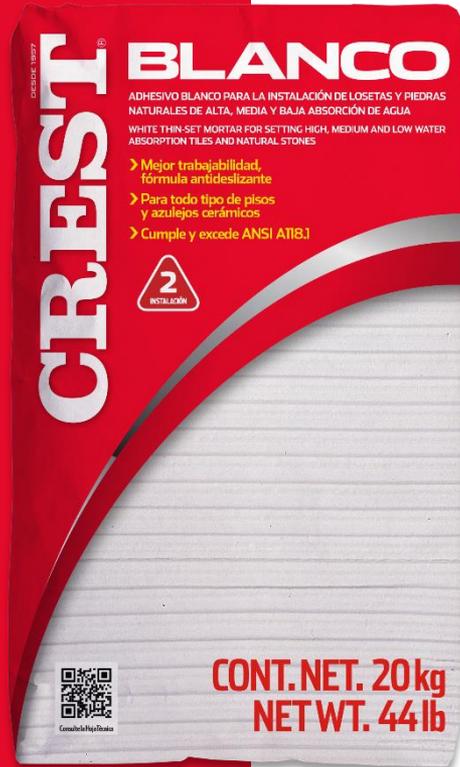

Crest Blanco

Adhesivo blanco para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Para todo tipo de pisos y muros cerámicos
- Fórmula antideslizante y mejor trabajabilidad
- Excelente resistencia a la compresión, tensión y adherencia.

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponibile: Blanco.



**MAYOR
RENDIMIENTO**



**ADHESIVO
PARA LOSETAS
CERÁMICAS**




**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=iMMfMDZ3mCc>

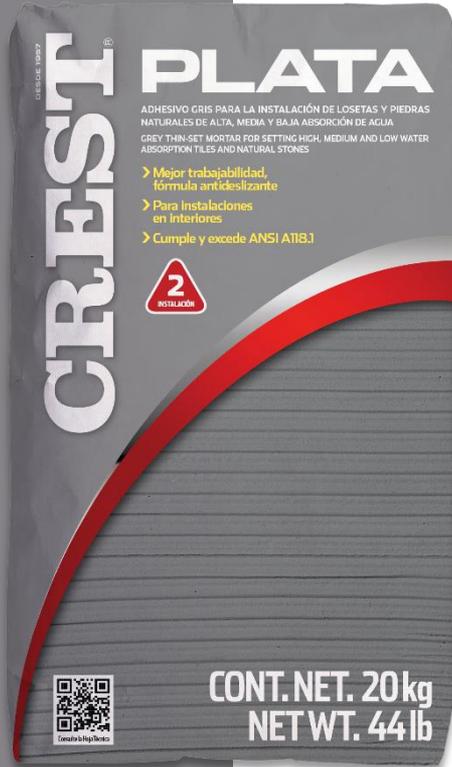

Crest Plata

Adhesivo gris para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. Para uso residencial y comercial en interior.

- Económico por ser base cemento gris y de gran calidad
- Mejor trabajabilidad y resistencia a la compresión
- Fórmula antideslizante

Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponible: Gris.



**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL**




**RECUBRIMIENTO
CERÁMICO Y PÉTREO**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=flPqXmp8A7Q>

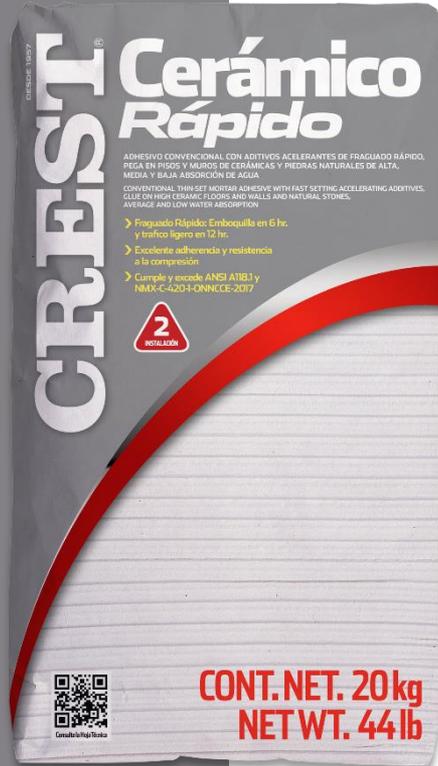

Crest Cerámico Rápido

Adhesivo rápido para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.


- Fraguado rápido: emboquille en 6 hrs y tráfico ligero en 12 hrs
- Ideal para lograr mejores avances de obra
- Para todo tipo de cerámicos

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Blanco y Gris.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=nytoY2y2ng0&t=8s>

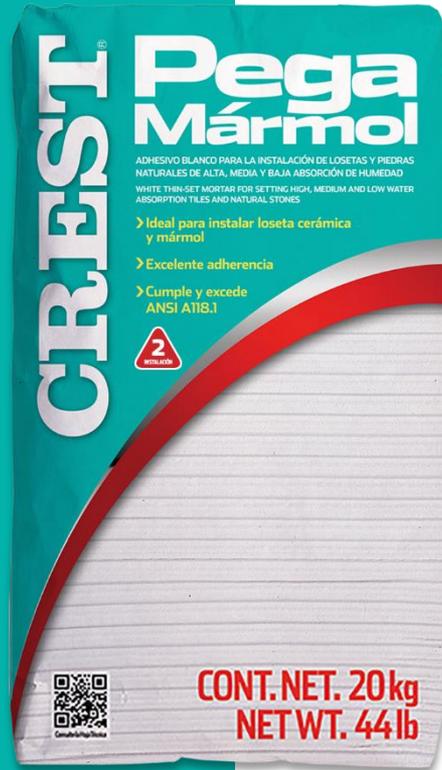


Crest Pega Mármol

Adhesivo para la instalación de pisos de mármol de cuerpo natural sin malla sobre mortero o concreto rugoso.

- Nivelado y Pega
- Hasta 2 cm de espesor
- Mayor tiempo abierto

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponibles: Blanco y Gris.



**NIVELA Y
PEGA**



**USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL**




**HASTA 2 CM
DE ESPESOR**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=fwQ0irecUrk&t=7s>

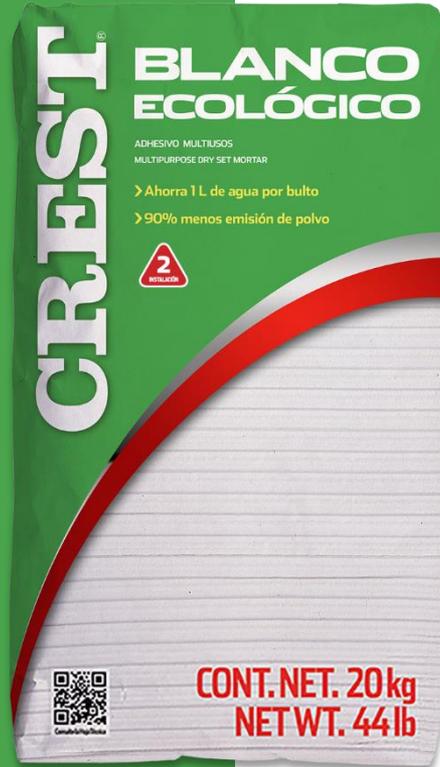

Crest Blanco Ecológico

Adhesivo de baja emisión de polvo y menor agua de mezclado para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Producto ecológico
- Utiliza menos cantidad de agua para su mezclado
- Baja emisión de polvo su preparación y fabricación

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponibile: Blanco.




Link a video: https://youtu.be/Q34C7JmlGG0?si=zuuLu32kgin_gSAp

Crest Blanco Ligero

Adhesivo ligero y de mayor rendimiento para la instalación de pisos y muros de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Mayor rendimiento y eficiencia en almacén
- Disminuye la fatiga del instalador y peso de la losa
- Menor costo de flete, conductividad térmica y acústica

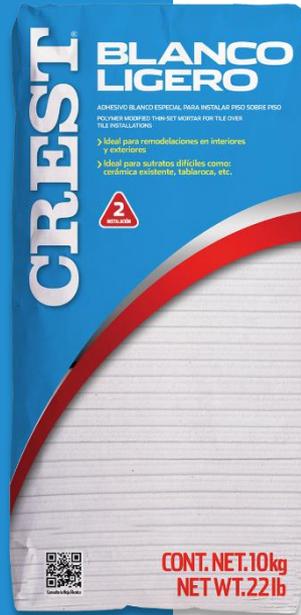


Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 10 kg	4.1	2.4	1.2

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco.



Link a video: https://youtu.be/B_FiaJXyLGs?si=rNqefmxWzOfRkl-

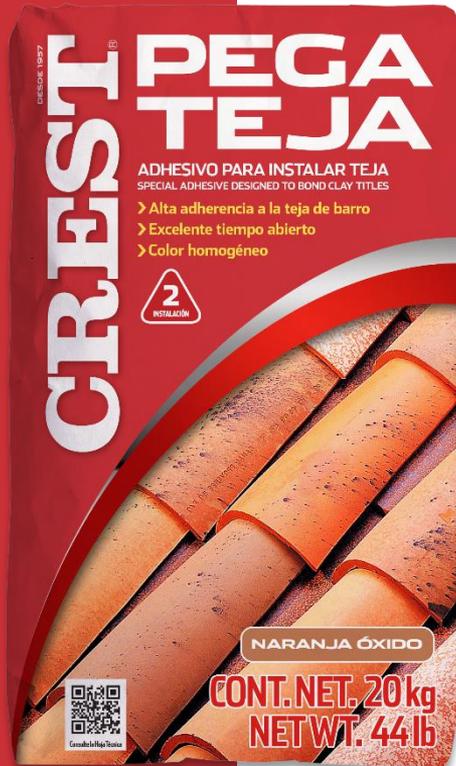

Crest Pega Teja

Adhesivo pigmentado diseñado especialmente para pegar tejas de barro en losas de concreto inclinadas.

- Excelente adherencia a tejas de barro
- Disimula los remates por su color parecido a la teja
- Color homogéneo

Espesor mm	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Rojo, Barro, Naranja Óxido y Café.



**EXCELENTE
ADHERENCIA**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**

Link a video: <https://youtu.be/c8ITQv0WVro?si=-cNrU0gSUIhSn7KB>

Sistema panel


(adhesivo paso 1)

CREST
SIEMPRE FIRMES

Crest Panel

Adhesivo para fijar paneles de poliestireno, para tratar juntas de paneles de yeso y cemento.

- Excelente adherencia del poliestireno al concreto o mortero.
- Acabado resistente y estable.
- Reduce la temperatura interior y gran ahorro de energía.

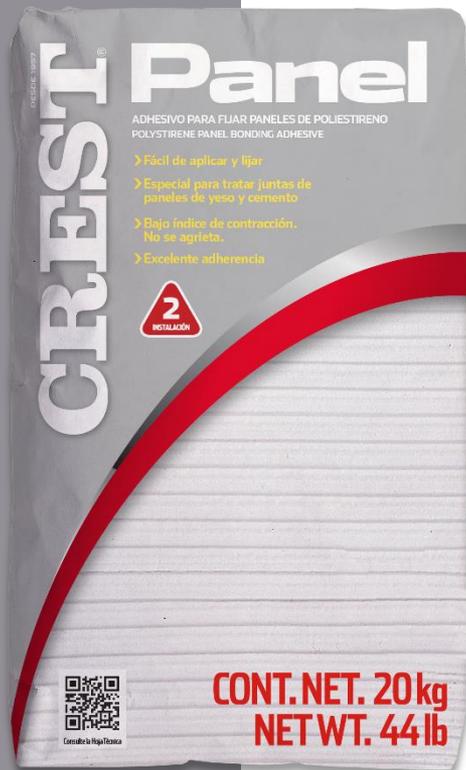

Espesor mm	3	4	5
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	7	5	3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: saco de 20 kg

Color Blanco.



Link a video: <https://youtu.be/bZaiHNkxI9I>

CREST
SIEMPRE FIRMES

ADHESIVOS REFORZADOS



Crest Blanco Plus

Adhesivo base cemento modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Pega porcelanato y cerámico
- Fórmula antideslizante en muros
- Fórmula más trabajable

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: *Interior / Residencial.*

Disponible: *Blanco y Gris.*



**ANTIDESLIZANTE
EN MUROS**




**ADHESIVO
PARA LOSETAS
CERÁMICAS**



**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL**

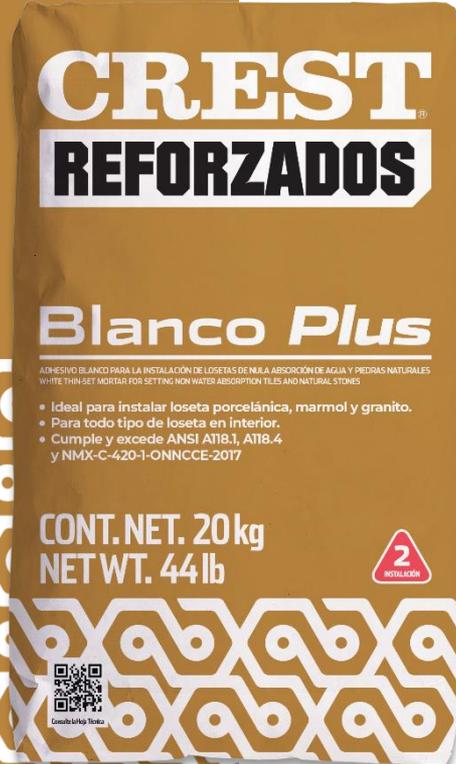

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=KYrmmxWi2hE>

Crest Porcelanato

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Pega porcelanato, cerámico, mármol y granito
- Fórmula antideslizante en muros
- Fórmula más trabajable y de mayor resistencia

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco y Gris.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=h1PbwRblpjl>

Crest Rápido

Adhesivo gris modificado ultra rápido para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Fragua en 3 horas
- Pega losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua
- Ideal para abrir el tráfico el mismo día



Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior / Residencial y Comercial.
Disponible: Gris.



**MAYOR
RENDIMIENTO**



**USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL**



**FRAGUA
EN 3hrs**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=0nc_aAdg8rw&t=6s

Crest Total MP

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero.

- Pega porcelanato, cerámico, mármol y granito
- Fórmula antideslizante y más trabajable
- Con tecnología mousse-like

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco y Gris.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=3xHQnEYxDqg>

Crest Eurobond LOT

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero.

- Pega pisos y muros con mayor tiempo abierto
- Fórmula antideslizante y más trabajable
- Soporta espesores de hasta 2 cm



Esesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco y Gris.



Link a video: <https://youtu.be/Gr9BquO77Tc?si=BAIvWwV4UtJvKLgo>



Crest Gran Formato

Adhesivo modificado para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso. También como piso sobre piso en interiores en tráfico ligero.

- Ideal para piezas de gran formato y peso
- Fórmula antiabatimiento, nivela y pega al mismo tiempo
- Soporta espesores de hasta 3 cm

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco y Gris.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=AoX0Jcu3M3g>

Crest Piso sobre Piso

Adhesivo modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente.

- Ideal para instalar Piso sobre Piso
- No requieres picar, rayar, escarificar o remover pisos viejos
- Especial para todas las remodelaciones



Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Arpox. m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco y Gris.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=ay7Y2d4cLcQ>

Crest Piso sobre Piso Rápido

Adhesivo modificado ultra rápido para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente.

- Ideal para instalar Piso sobre Piso
- Seca en 3 horas
- Especial para todas las remodelaciones y reducir tiempos de obra



Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Arpx. m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Gris.



Crest Azulejo Veneciano

Adhesivo y emboquillador modificado pigmentado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente.

- Pega y emboquilla el azulejo veneciano
- Ideal para albercas, jacuzzis, fuentes y muros llorones
- Con sellador y fórmula antihongos



Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 10 kg	2.1	1.3	0.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Blanco, Azul Cancún, Azul Índigo y Negro.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=974L2cUbxD0>



Crest Fachadas GF

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para fachadas.

- Fórmula antideslizante y con sellador
- Flexible y absorbe cambios bruscos de temperatura.
- Para piezas de gran formato y peso

Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m² / 20 kg	4.2	2.5	1.3

Uso: Interior y Exterior / Residencial, Comercial e Industrial.

Disponible: Blanco.



**ANTIDESLIZANTE
EN MUROS**



IMPERMEABLE



**MENOR
CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=57PEe6WHLak>

Crest Dry Liner

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para pegar Crest Dry Liner 50 y 120 y el revestimiento.

- Formula con tiempo abierto extendido y altamente trabajable.
- Con tecnología mousse-like.
- Diseño sofisticado para la instalación de laminas Crest Dry Liner, así como piedra natural, cerámico y porcelanato.

Espesor mm	6	12	18
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial, Comercial e Industrial.

Disponible: Blanco.



Crest Flexible GF

Adhesivo altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para sustratos flexibles.

- Ideal para sustratos flexibles como madera contrachapada, tabla yeso y tabla cemento
- Para piezas de gran formato y peso
- Soporta micro movimientos estructurales



Espesor mm	6	12	18
Rendimiento Aprox. m ² / 20 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial, Comercial e Industrial.
Disponibles: Blanco.



**IDEAL PARA
SUSTRATOS
FLEXIBLES**



**SOPORTA
MICROMOVIMIENTOS**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=0rb4pgNtvGA&t=75s>

Crest Porcelánico Ultradelgado XXL

Adhesivo ligero altamente modificado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para láminas o paneles de cerámica o porcelanato.

- Fórmula con tiempo abierto extendido y altamente trabajable
- Con tecnología mousse-like
- Diseño sofisticado para la instalación de láminas o paneles de porcelanato y cerámico



Espesor mm	6	12	18
Rendimiento Aprox. m ² / 15 kg	2.5	1.3	0.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibile: Blanco.



**PEGA Y CORRIGE
DESNIVELES**



**PEGA TODO TIPO
DE RECUBRIMIENTOS**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=BebfuUkRFgE>

Crest Simple Set

Adhesivo modificado en pasta para la instalación de pisos y muros de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso.

- Adhesivo listo para usar de bajo olor
- Ideal para remodelaciones y reparaciones
- Evitas preparar mezclas



Espesor mm	3.6	6	12
Rendimiento Aprox. m ² / 13.2 L	3.3	2	1

Uso: Interior / Residencial.

Disponible: Galón y Cubeta de 13.2L.



CONSTRUCCIÓN



USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL



MEJOR
TRABAJABILIDAD



DE FÁCIL
APLICACIÓN

Crest Sumergible

Adhesivo y emboquillador rápido epóxico pigmentado para la instalación de piso, muro y plafón de alta, media, baja y nula absorción de agua, sobre mortero o concreto rugoso, pulido y piso existente. Ideal para reparaciones en albercas y seca bajo el agua.

- Pega y emboquilla bajo el agua
- Para reparaciones de mosaicos en albercas sin vaciarlas
- Pega sobre concreto, vidrio y metal con un secado final de 4 horas



Espesor mm	3
Rendimiento Aprox. m ² / 1.2 kg	0.45

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Blanco, Azul Cancún, Azul Índigo y Negro.



Link a video: <https://youtube.com/shorts/npZGwrlEwfY?feature=share>

CREST
SIEMPRE FIRMES

EMBOQUILLADORES



Boqui CREST UltraGrout
EMBOQUILLADOR BASE EPOXIADO DE ALTA RESISTENCIA Y FÁCIL LIMPIEZA PARA AJUNTAS DE 1.6 A 3.0 mm

- Fácil para usar, flexible y repablete a los mozaicos, azulejos
- Colores internos de alta resistencia
- Impermeable y resistente a los rayos UV

CONT. NET. 5 kg / NET WT. 11 lb

Boqui CREST ultramax
EMBOQUILLADOR DE LÍQUIDO EN UNO (MIXADO) DE 3 mm

- Alta fluidez y mejor trabajabilidad
- Máxima adherencia
- Selloador integral
- Facilidad de limpieza
- Cumple y excede ANSI A118.7

ÁLAMO

CONT. NET. 14 kg / NET WT. 30 lb

Junta CREST ultramax
FORMULA ANTIHONGOS

- Impermeable y resistente a los rayos UV
- Fácil de limpiar
- Alta resistencia
- Alta adherencia
- Alta elasticidad
- Alta resistencia a los golpes
- Alta resistencia a los rasguños
- Alta resistencia a los productos químicos
- Alta resistencia a los ácidos
- Alta resistencia a los álcalis
- Alta resistencia a los aceites
- Alta resistencia a los solventes
- Alta resistencia a los abrasivos
- Alta resistencia a los impactos
- Alta resistencia a los cortes
- Alta resistencia a los rasguños
- Alta resistencia a los productos químicos
- Alta resistencia a los ácidos
- Alta resistencia a los álcalis
- Alta resistencia a los aceites
- Alta resistencia a los solventes
- Alta resistencia a los abrasivos
- Alta resistencia a los impactos
- Alta resistencia a los cortes

ÁLAMO

CONT. NET. 5 kg / NET WT. 11 lb

Boqui CREST Glass

CONT. NET. 5 kg / NET WT. 11 lb

Boqui CREST Cuarzo

CONT. NET. 5 kg / NET WT. 11 lb

Boqui CREST FlexiGrout
CHAMPAGNE

CONT. NET. 200 g / NET WT. 3.5 oz

Boquifom
Cordon de espuma de poliuretano
Inocua a la piel y al medio ambiente

Diámetro	Longitud	Peso	Superficie
10 mm	10 m	1.5 kg	0.31 m ²
15 mm	10 m	2.25 kg	0.47 m ²
20 mm	10 m	3.0 kg	0.62 m ²

CONT. NET. 200 g / NET WT. 3.5 oz

Sanicrest
Sello adhesivo para cerámico y baldos

CONT. NET. 25 g / NET WT. 0.88 oz

Calafum
Sello para juntas de juntas

CONT. NET. 25 g / NET WT. 0.88 oz

JuntaCrest Ultramax

Junteador base cemento, sin arena silica, aditivos redispersables de alta calidad y la granulometría ideal, diseñado para juntas menores o iguales a 3mm. Para piso, muro y plafón. Disponible en 36 colores equivalentes con BoquiCrest Ultramax.

- Con sellador y formula antihongos
- Mejor trabajabilidad y acabado
- Gran facilidad de limpieza durante la instalación


Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 5kg

Colores: Disponible en 36 colores.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=sU6aw25-v6U>

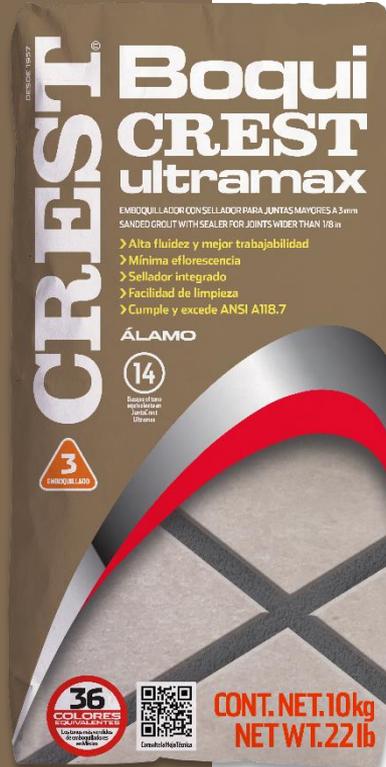

BoquiCrest Ultramax

Emboquillador base cemento, con arena sílica, aditivos redispersables de alta calidad y la granulometría perfecta, diseñado para boquillas mayores a 3mm. Para piso, muro y plafón. Disponible en 36 colores equivalentes con JuntaCrest Ultramax.

- Emboquilla y sella al mismo tiempo
- Mejor trabajabilidad y más fácil de limpiar al instalar
- Gran variedad de colores y mayor resistencia

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 10kg

Colores: Disponible en 36 colores.



Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=cyCIVCZw4XM>

Boquicrest Glass

Boquilla base uretano de alta precisión en color, con micro esferas de cristal brillante, anti-hongos, flexible, impermeable y listo para usarse. Para anchos de 1.5 mm a 13 mm. Para piso, muro y plafón.

- Flexible y repelente a manchas.
- Alta precisión en color intenso.
- Resistente al rayo UV.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: 2.3 y 4.1 kg

7 colores traslúcidos.



**LISTO
PARA USAR**



ANTI MANCHAS



ANTIHONGOS



**COLORES
BRILLANTES**



**APORTA
PUNTOS LEED**

Boquicrest Quarzo

Emboquilladores base uretano de alta precisión en color, con micro agregados de cuarzo pigmentados, anti-hongos, flexible, impermeable y listo para usarse. Para anchos de 1.5mm a 13 mm. Para piso, muro y plafón.

- Flexible y repelente a manchas.
- Alta precisión en color intenso.
- Resistente al rayo UV.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: 2.3 y 4.1 kg

8 colores sólidos.



**LISTO
PARA USAR**



**COLORES
INTENSOS**



ANTI-HONGOS



**100%
IMPERMEABLE**



**APORTA
PUNTOS LEED**

BoquiCrest Ultra Grout

Boquilla universal base uretano con alta precisión en color, anti-hongos, flexible, impermeable, de fácil limpieza y listo para usarse. Para anchos de 1.6 mm a 30 mm. Para piso, muro y plafón.

- Flexible y repelente a manchas
- Alta precisión en color intenso
- Impermeable y resistente al rayo UV

Uso: Interior y Exterior / Residencial, Comercial e Industrial.

Disponible en: Bolsa de 1.25 y Cubeta de 4 kg.

Colores: Disponible en 9 colores.



**LISTO
PARA USAR**



**COLORES
INTENSOS**



ANTIHONGOS



**100%
IMPERMEABLE**



**RESISTENTE
A RAYOS UV**

EpoxyCrest 2020

Boquilla epoxica 100% sólidos, de alto desempeño, libre de solventes, para emboquillar revestimientos donde se requiere resistencia total a impactos, químicos (ácidos y bases) y manchas. También funciona como adhesivo sobre metal. Para piso, muro y plafón.

- Ideal para hospitales, restaurantes, jugueras, laboratorios, etc.
- 100% impermeable
- No se mancha ni deteriora

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponible: Cubeta de 11 kg.

Colores: 5



**100%
IMPERMEABLE**



**USO INTERIOR
/ RESIDENCIAL**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**



**RESISTENTE A
QUÍMICOS Y ÁCIDOS**

Crest Flexi Grout

Emboquillador flexible para juntas de dilatación y contracción.

- Excelente adherencia a cualquier tipo de losetas.
- Resiste el envejecimiento térmico y químico.
- No requiere primer y no presenta manchas ni cambio de color.



Espesor mm	6	9	12
Rendimiento Aprox. m lineal /290ml	7.3	4.8	3.7

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibile: Cartucho de 290 ml.

Colores: Champagne, Blanco, Negro y Gris.



Crest Boquifom

Espuma de polietileno de baja densidad para juntas de expansión y contracción.

- Excelente adherencia a cualquier tipo de losetas.
- Resiste el envejecimiento térmico y químico.
- No requiere primer y no presenta manchas ni cambio de color.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible:

Diámetro de 6mm 1219 m - 1/4" 4,000 ft

Diámetro de 9mm 640 m - 3/8" 2,100 ft

Color: Gris.



Crest Sanicrest

Sellador-emboquillador acrílico en pasta de fácil aplicación, libre de pegajosidad, tomando una consistencia firme y elástica para colocarse en la unión de la base del sanitario al piso, lavabos, etc. Para piso, muro y plafón.

- Flexible y soporta micro movimientos
- Fácil de aplicar ideal para instalación de baños y lavabos
- Impermeable y antihongos





Espesor mm	4	6	8
Rendimiento Aprox. m lineal /250ml	7	5	3.5

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibles: Tubo despresible de 250 ml.

Colores Blanco y Beige.



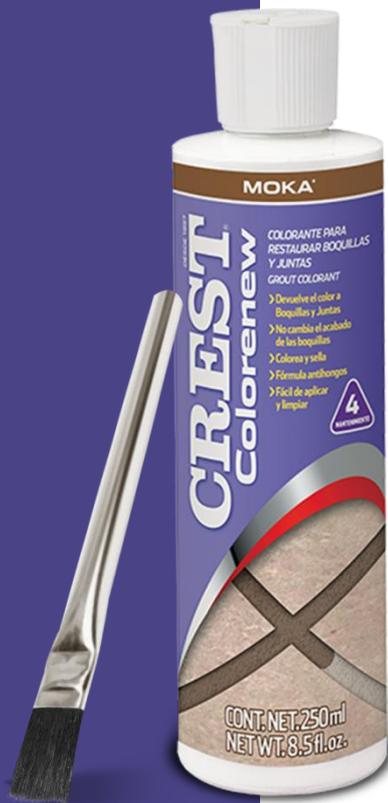

Crest Colorenew

CREST
SIEMPRE FIRMES

Restaurador de boquillas y juntas es un recubrimiento acrílico base agua con sellador integrado, anti-hongos y listo para usar.

- Colorea y sella.
- Impermeable y fórmula anti-hongos.
- Fácil de aplicar y limpiar.

Ancho Boquilla mm	3	6	10
Rendimiento Aprox. m ² /250ml formato de 30x30cm	52	26	16

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Tubo despresible de 250 ml.



16 Colores Disponibles:



*EL COLOR IMPRESO ES REPRESENTATIVO Y PUEDE VARIAS POR MOTIVOS DE IMPRESIÓN.

Link a video: <https://youtu.be/Dal5A3i0qjo>

CREST
SIEMPRE FIRMES

LIMPIADORES



Crest Clean Obra Fosfórico

Limpiador para después de la instalación. Base ácido fosfórico diseñado para remover incrustaciones de adhesivo, boquilla, mortero y otros. Para uso previo a la instalación de piso sobre piso. Aroma cítrico.

- No mancha el recubrimiento ni la boquilla, producto concentrado diluya antes de usar.
- Elimina residuos de yeso, cemento, pintura, eflorescencia, cal, jabón y otros.
- Amigable con el medio ambiente.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponibile: 1 Litro.



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**AMIGABLE CON
EL MEDIO AMBIENTE**



**LIMPIA Y
ELIMINA RESIDUOS**



**FÁCIL DE
APLICAR**

Crest Clean Piedras Naturales Neutro



Limpiador de uso diario especial para piedras naturales y losetas sensibles. Base neutro diseñado para limpiar y proteger recubrimientos y boquillas. Aroma cítrico. Amigable con el medio ambiente.

- Limpia, sella, protege y embellece la piedra natural.
- Ideal para mármol, granito, terrazo, cantera, cerámicos y porcelanato.
- No contiene ácido ideal para losetas de densidad media.

*Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: 1 Litro.*



Crest Clean Mantenimiento Alcalino



Limpiador para uso diario, y previa limpieza antes de instalar piso sobre piso. Base alcalino diseñado para remover grasas e impurezas. Para uso previo a la instalación de piso sobre piso. Aroma cítrico. Amigable con el medio ambiente.

- Limpia, restaura, protege, embellece y da brillo. Producto concentrado diluya antes de usar.
- Limpia vidrios y superficies metálicas.
- Encapsula la grasa, especial para previa instalación de piso sobre piso.


Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.


Disponible: 1 Litro.



CREST
SIEMPRE FIRMES

SELLADORES Y ANTIDERRAPANTE

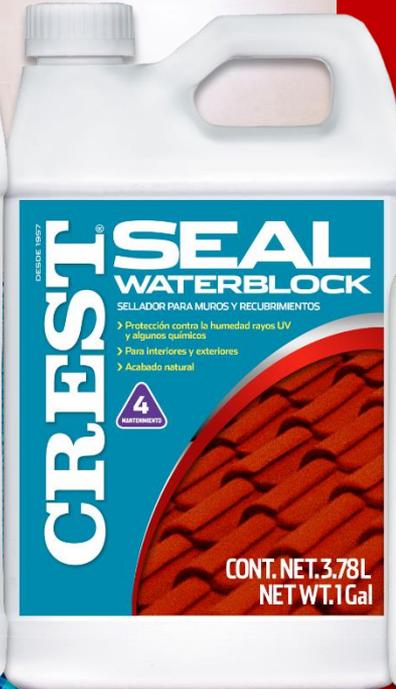

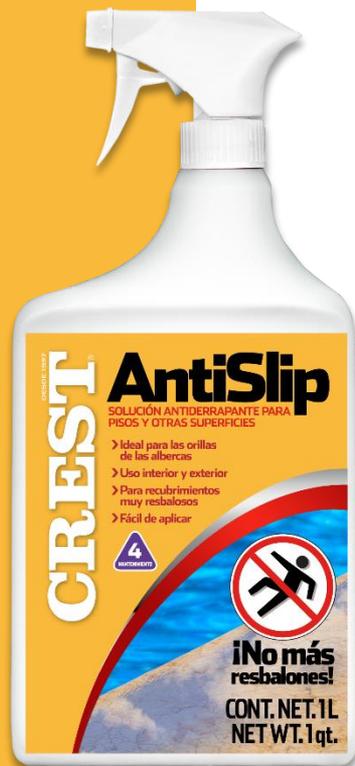

Crest Antislip

Tratamiento antiderrapante para pisos en baños, regaderas y otras superficies logrando un aumento del coeficiente de fricción.

Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape. Aumenta la seguridad en cualquier ambiente. Ideal para zonas con declives y húmedas.

Rinde aproximadamente hasta 10m² por litro.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: 1 Litro, Galón y Cubeta 19 L.



Link a video: <https://youtube.com/shorts/ZLcrwhnPog8?feature=share>



Crest Seal Waterblock

Sellador y protector contra agua de acabado natural para superficies porosas y absorbentes. Base solvente, impregnante, deja respirar el recubrimiento.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para superficies como piedras naturales, estucos, morteros, concretos, teja, ladrillo y otros.
- Mayor duración vs selladores tópicos.

Rendimiento aproximado: de 11 a 38 m² por galón.
Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Galón.



Crest Seal Acabado Natural

Sellador y protector contra agua y aceite de acabado natural para piedras naturales, losetas cerámicas y boquillas, base solvente, imprégnante y deja respirar el recubrimiento.

- No forma película ni cambia la apariencia.
- Ideal para mármol, granito, cantera, boquillas y cualquier loseta.
- Mayor duración vs selladores tópicos, protege contra agua, aceite, refrescos y otros.

Rendimiento aproximado: de 5 a 10m² por litro.

Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: 1 Litro.





Crest High Gloss Sealer

Sellador y protector contra agua de acabado intensificador para superficies porosas y absorbentes. Base agua con película que aumenta su brillo y resistente al manchado.

- Protege contra humedad, da un alto brillo y embellece el recubrimiento.
- Protección microbiana y bajo olor.
- Ideal para cerámica, piedras naturales, concreto y morteros.


Rendimiento aproximado: de 22.7 a 34.7 m² por galón.
Este varía en función de su porosidad.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: 1 Galón.



CREST
SIEMPRE FIRMES

ADITIVOS

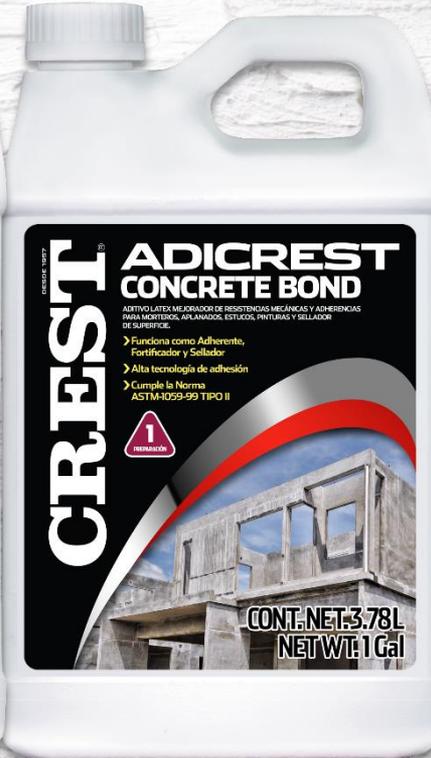




Adicrest MP-Plus

Aditivo diseñado como sustituto de agua en la mezcla de: adhesivos, boquillas, estucos, morteros y concretos, mejorando sus propiedades mecánicas y de apariencia.

- Es 100% acrílico, mejora la impermeabilidad, los colores y resistencias
- Promotor de adherencia de concreto viejo con concreto nuevo
- También actúa como primario

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: en 1L, 3.78 L y 19 L.



**PROMOTOR
DE ADHERENCIA**



**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**APORTA
PUNTOS LEED**



Crest Adicrest Concrete Bond

Aditivo de emulsión sintética base resinas acrílicas que al mezclarlo o usarlo como primario en yeso, morteros y concretos mejora sus resistencias mecánicas y adherencias.

- Funciona como Adherente, Fortificador y Sellador
- Alta tecnología de adhesión
- Cumple la Norma ASTM-1059-99 TIPO II

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Galón, Cubeta de 19 L y Tambor de 200L.





Crest Ultramax Grout Additive

Aditivo látex acrílico especialmente diseñado para mezclar como sustituto del agua en boquillas y juntas base cemento para mejorar la resistencia, apariencia, impermeabilidad y limpieza.

- Inhibe la eflorescencia
- Protección Anti Hongos
- Mantiene el color de tu boquilla

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: 1.8 L.



**MEJORA LA
IMPERMEABILIDAD**



ANTI HONGOS



**MEJOR
TRABAJABILIDAD**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**

CREST
SIEMPRE FIRMES

EMPASTES

¡Ahora en 25 kg!
Más práctico, más fácil de manejar

CREST
Autonivel
Capa Delgada

EMPASTE AUTONIVELANTE BASE CEMENTO PARA CAPAS DELGADAS
SELF-LEVELING CEMENT BASE UNDERLAYMENT FOR THIN LAYERS

- > Niveles espesores de 0,5 cm a 2,5 cm y fragua en 4-5 horas
- > Alta fluidez, nivela por gravedad evitando el uso de más mano de obra
- > Empaste líquido de alta resistencia

1 MEMBRANIZADO



CONT. NET. 25 kg
NET WT. 55 lb



¡Ahora en 25 kg!
Más práctico, más fácil de manejar

CREST
Autonivel
PRO

EMPASTE AUTONIVELANTE BASE CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO
FAST SETTING, SELF-LEVELING UNDERLAYMENT

- > Nivela superficies de 0,3 cm a 6 cm de espesor y fraguado ultra rápido de 2 a 3 horas
- > Alta fluidez y resistencia, nivela por gravedad
- > Anti-moho y sin encogimiento

1 MEMBRANIZADO



CONT. NET. 25 kg
NET WT. 55 lb



CREST
Constructor
MORTERO DE ALBAÑILERÍA
PegaBlock

PREMEZCLADO EN NECESIDAD PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
UNION READY MIXED ELEMENTS FOR BUILDING

- > Mejor trabajabilidad que morteros preparados en obra
- > Mayor avance en la obra
- > Calidad controlada

2 SOLUCIÓN



CONT. NET. 25 kg
NET WT. 55 lb



CREST
Constructor
MORTERO DE ALBAÑILERÍA
Afine

PREMEZCLADO EN NECESIDAD PARA UNIR CON SUPERFICIES SUPERIORES DE CONSTRUCCIÓN
UNION READY MIXED ELEMENTS FOR FINISHING SUPERIOR CONSTRUCTION SURFACES

- > Evita la criba de arena y acorreo de mortales en obra
- > Empaste fino de gran trabajabilidad
- > Mejora la calidad en obra

1 MEMBRANIZADO



CONT. NET. 25 kg
NET WT. 55 lb



CREST
Constructor
MORTERO DE ALBAÑILERÍA
Empaste

PREMEZCLADO EN NECESIDAD PARA ENTORNO Y EMPASTADO DE TRÁFICO LEJOSO
PREMIXED FOR FINISHING SURFACES AND TRAFFIC

- > Mejor trabajabilidad que morteros preparados en obra
- > Mayor avance en la obra
- > Calidad controlada

1 MEMBRANIZADO




CONT. NET. 25 kg
NET WT. 55 lb



Crest Autonivel Capa Delgada

Empaste autonivelante, diseñado para preparar la superficie y recibir cualquier recubrimiento: duela laminada, parquet, madera, loseta vinílica, cerámica, porcelanato, piedra natural y otros.

- Nivelamos espesores de 0.5 a 2.5 cm de espesor y fraguado rápido de 4-5 horas
- Alta fluidez, nivela por gravedad
- Empaste líquido de alta resistencia

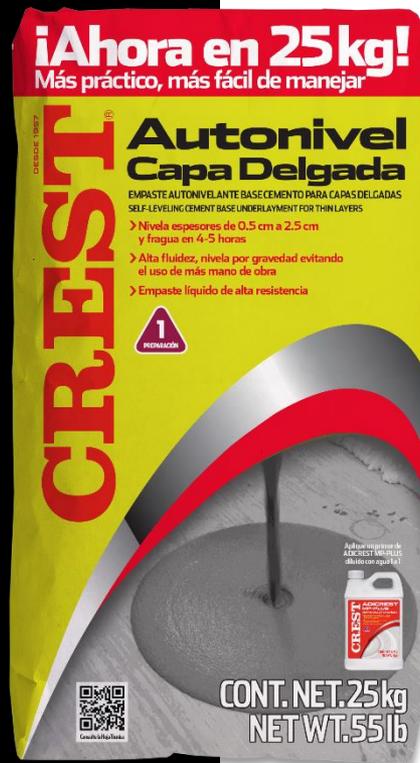


Espesor cm	0.5	1	2
Rendimiento Aprox. m ² / 25 kg	2.5	1.25	0.62

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponible: 25 kg



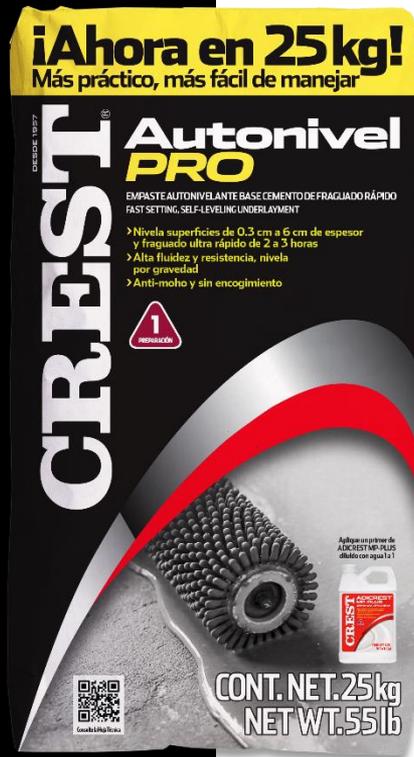

Crest Autonivel Pro


Es un autonivelante base cemento para aplicaciones que requieren un uso rápido de la superficie, especialmente diseñado para proyectos de renovación y nuevas construcciones. Empareja y nivela la superficie previa a la instalación de cualquier tipo de recubrimiento.

- Nivela superficies de 0.3 a 6 cm de espesor y fraguado ultra rápido de 2 a 3 horas
- Alta fluidez y resistencia, nivela por gravedad
- Anti-Moho y sin encogimiento

Espesor cm	0.5	1	2
Rendimiento Aprox. m ² / 25 kg	2.6	1.26	0.63

Uso: Interior / Residencial y Comercial.

Disponible: 25 kg





Crest Constructor Pega Block

Empaste base cemento predosificado diseñado para la instalación de block de concreto o ladrillo, También actúa como enjarre o repello.

- Empaste premezclado en polvo, mayor avance en obra
- Evita desperdicio
- Mejora la calidad en obra y control de materiales

Como muro: 4.6 a 5.1 metros lineales con tabique rojo, 18 a 20 bloques de 6 x 8 x 16 cm

Como zarpeo: 1.25 m² a 1 cm de espesor por saco de 25 kg.

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.


Disponible: Saco de 25 kg



CONSTRUCCIÓN




USO INTERIOR
Y EXTERIOR



EXCELENTE
ADHERENCIA



DE FÁCIL
APLICACIÓN

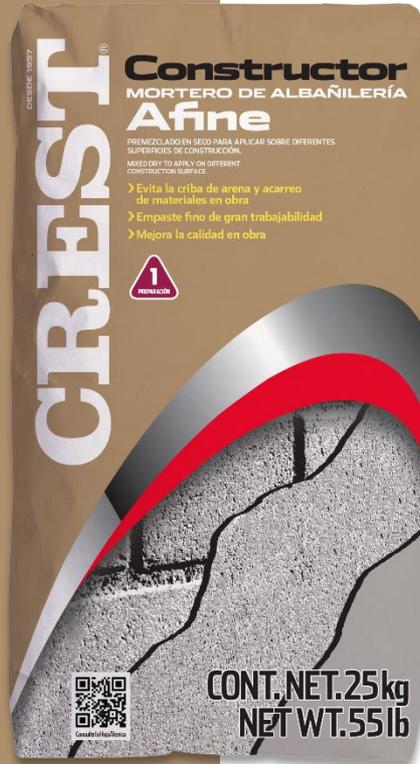

Crest Constructor Afine

Empaste base cemento predosificado diseñado para dar un acabado fino, ideal para colocarse después de un enjarre o repello.

- Evita la criba de arena y acarreo de materiales en obra
- Mejora la calidad en obra
- Empaste fino de gran trabajabilidad y resistencia

Espesor mm	3	6
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	4.3	2.2


Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Saco de 25 kg



Crest Constructor Empaste

Empaste base cemento predosificado diseñado para realizar empastes y entortados, nivelar o dar pendientes, en firmes o losas de concreto.

- Empaste nivelante ideal para recibir los recubrimientos en piso.
- Mejora la calidad en obra y el control de materiales.
- Evita desperdicio.

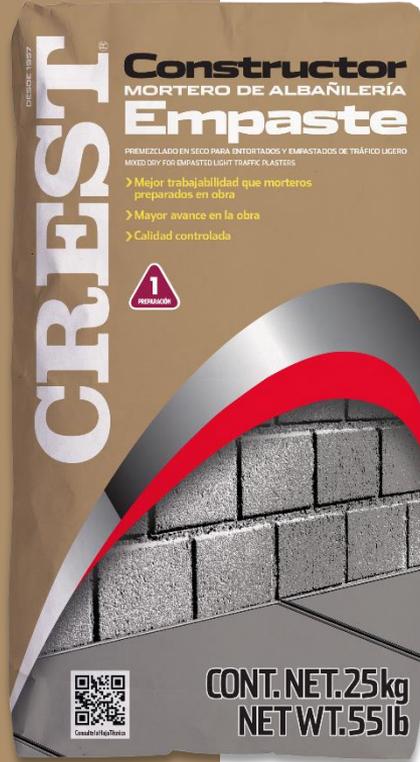

Espesor cm	2	4
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	0.63	0.31

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.
Disponible: Saco de 25 kg




CREST

SIEMPRE FIRMES

ESTUCOS



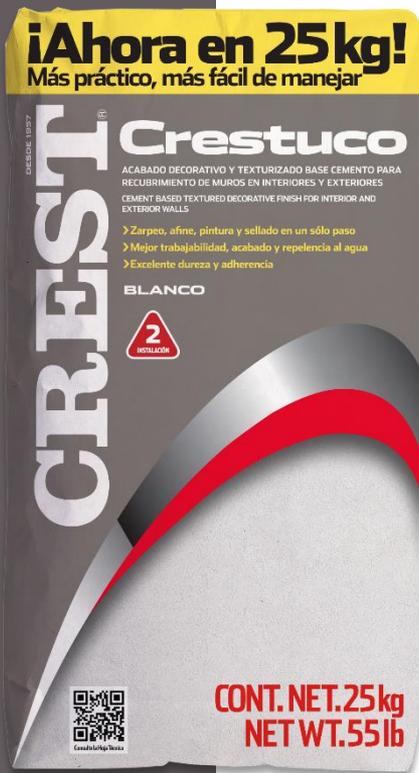

Crestuco

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, con microfibra y sellador integrado.

- Mayor resistencia al paso del agua vs contratipos de misma categoría
- Excelente dureza y adherencia
- Mejor trabajabilidad y acabado


Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Colores: Blanco y 11 colores sujetos a disponibilidad.



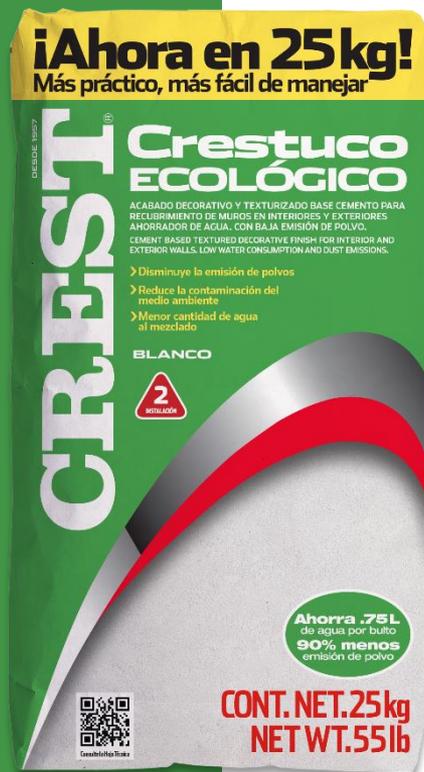

Crestuco Ecológico

Recubrimiento base cemento blanco para dar un acabado decorativo en muros y cielos, ahorrador de agua y baja emisión de polvos.

- Disminuye la emisión de polvos
- Reduce la contaminación del medio ambiente
- Menor cantidad de agua al mezclarlo

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Colores: Blanco.




Sistema panel (estuco paso 2)

CREST
SIEMPRE FIRMES

Crestuco Panel

Texturizado base cemento para ser aplicado sobre paneles de poliestireno.

- Excelente adherencia del poliestireno al concreto o mortero.
- Acabado resistente y estable.
- Como sistema reduce la temperatura interior y gran ahorro de energía.

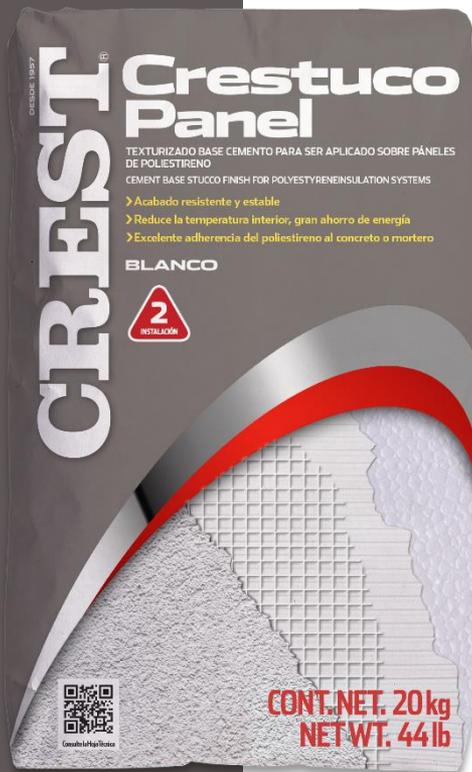

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m² / 20 kg	3	2	1.5

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: saco de 20 kg

Color Blanco.




Link a video: <https://youtu.be/bZaiHNkxI9I>

Crestuco Proyectable

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos. Diseñado para ser aplicado con máquinas lanzadoras.

- Rapidez en la aplicación vs procedimiento tradicional
- Ahorro considerable en mano de obra
- Acabados y tonos más uniformes

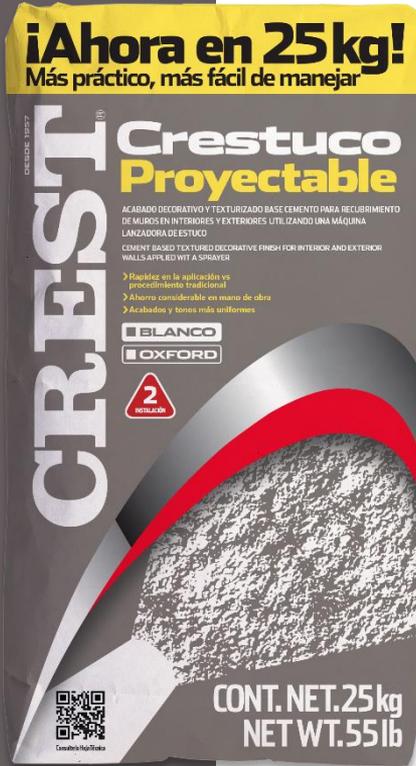


Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Colores: Blanco y Gris.



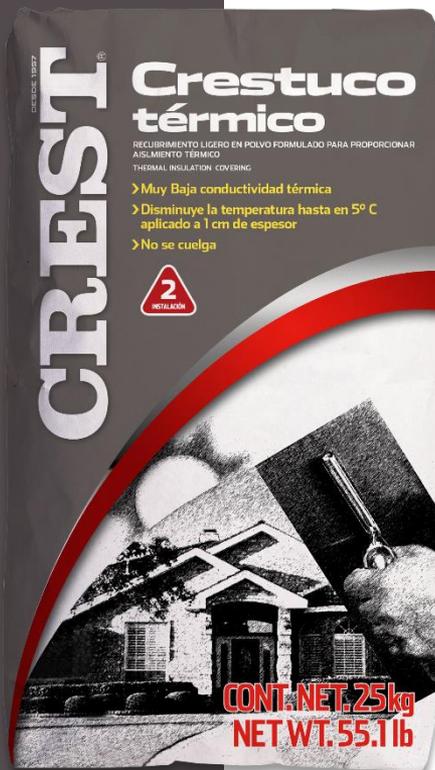

Crestuco Térmico

Recubrimiento ligero base cemento para dar un acabado decorativo en muros y cielos, diseñado como aislamiento térmico.

- Muy Baja conductividad térmica.
- Disminuye la temperatura hasta en 5°C aplicado a 1 cm de espesor.
- No se cuelega.

Espesor mm	3	6	10
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	6	3	2

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg


Color Blanco.



Crestuco Stone Look

Recubrimiento base cemento de capa gruesa para dar un acabado decorativo tipo piedra y corregir desplomes en muros y niveles en cielos.

- Logra diferentes acabados.
- Espesor desde 3 mm hasta 2.5 cm.
- Se puede mezclar con diferentes agregados logrando acabados tipo piedra natural.

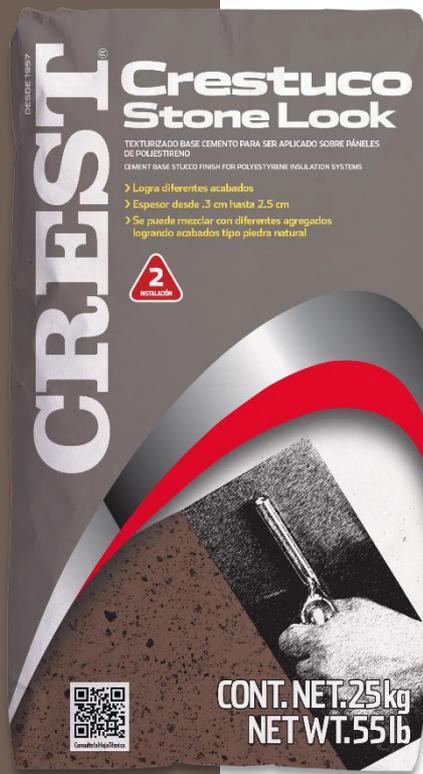


Esesor mm	3	10	20
Rendimiento Aprox. m ² / 25 kg	3.7	1.2	.63

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Colores: En 10 colores sujetos a disponibilidad.



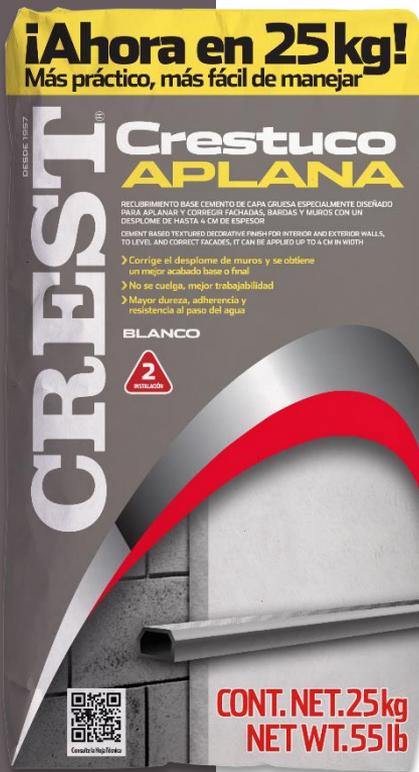

Crestuco Aplana

Recubrimiento base cemento blanco de capa gruesa especialmente diseñado para aplanar y corregir fachadas, bardas y muros con un gran desplome hasta 4 cm de espesor.

- Corrige el desplome de muros y se obtiene un mejor acabado base o final
- No se cuega, mejor trabajabilidad
- Mayor dureza, adherencia y resistencia al paso del agua


Espesor mm	20	30	40
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	.63	.46	.31

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Colores: Blanco y Gris.



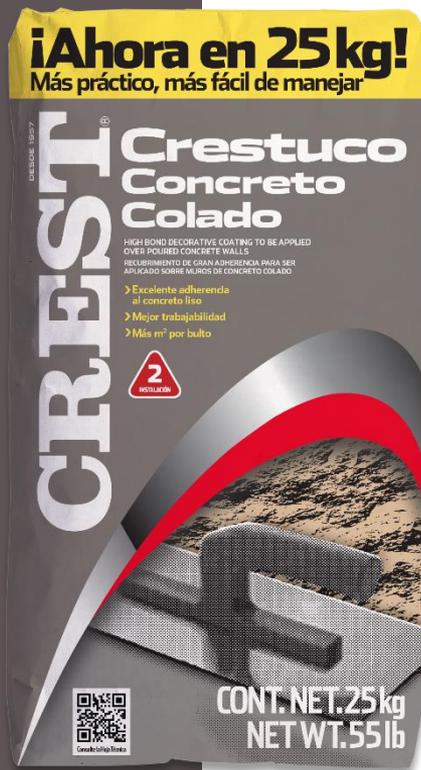

Crestuco Concreto Colado

Recubrimiento en polvo diseñado para aplicarse sobre muros y cielos de concreto colado y brinda acabado decorativo y con mayor adherencia, se puede aplicar en capas de hasta 7 mm de espesor.

- Espesor desde 3mm a 7mm
- Resistente al paso del agua.
- No se agrieta y mejor resistencia a la abrasión.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Color Blanco.





Crestuco Concreto Colado Fino.

Recubrimiento en polvo diseñado para aplicarse sobre muros y cielos de concreto colado y brinda acabado decorativo y con mayor adherencia, se puede aplicar en capas de hasta 3 mm de espesor con un acabado más fino.

- Espesor desde 2mm a 3mm
- Resistente al paso del agua.
- Acabado más terso y decorativo.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² / 25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibile: Saco de 25 kg


Color Blanco.



Crestuco Textura

Recubrimiento en polvo diseñado para dar un acabado tipo texturizado sobre muros y cielos de forma manual o con equipo lanzable, alta resistencia y estabilidad al intemperismo. Se puede aplicar en capas de hasta 2.5 mm de espesor.

- Espesor desde 1.5 mm a 2.5 mm
- No se escurre ni se cuega
- Lavable y alta dureza

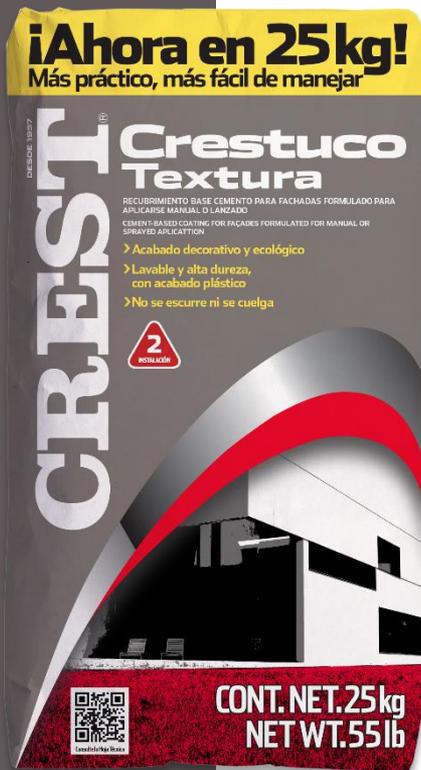


Espesor mm	1.5	2	2.5
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	14.3	10.5	6.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Color Blanco.



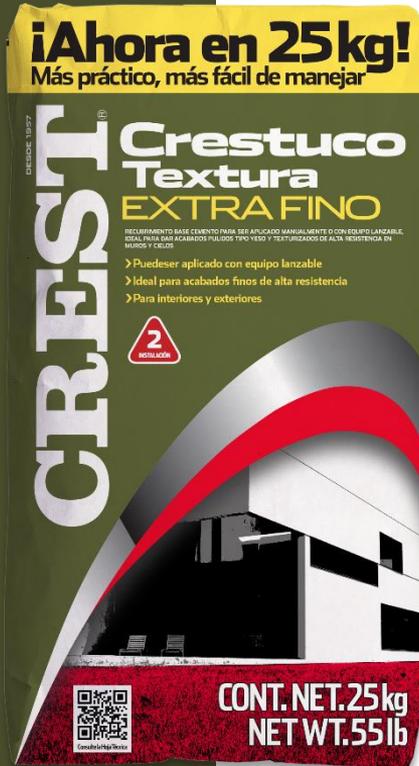

Crestuco Textura Extra Fino

Recubrimiento en polvo diseñado para dar un acabado pulido tipo yeso sobre muros y cielos de forma manual o con equipo lanzable, alta resistencia y estabilidad al intemperismo. Se puede aplicar en capas de hasta 1mm de espesor.

- Espesor desde 0.25mm a 1.0mm
- Granulometría extra fina.
- Acabado pulido blanco.


Espesor mm	.25	.50	1
Rendimiento Aprox. m ² /25 kg	78.3	39.2	19.6

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 25 kg

Color Blanco.



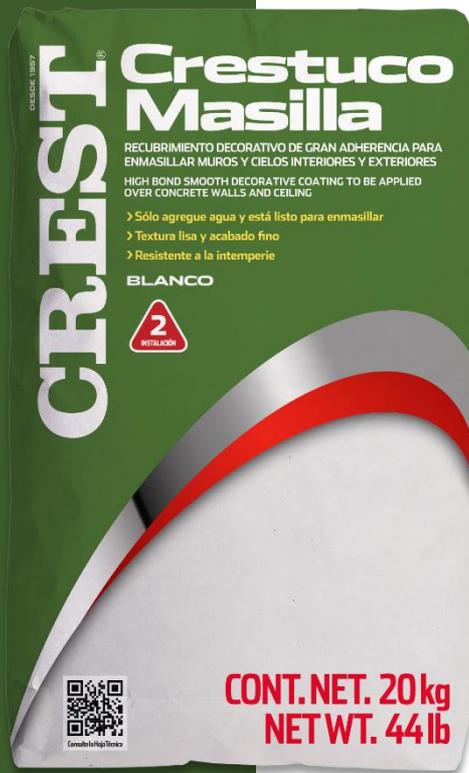

Crestuco Masilla

Recubrimiento base cemento para dar un acabado fino en muros y cielos de concreto, adhiere y da acabado liso pulido.

- Granulometría muy fina y logra una textura lisa.
- Excelente trabajabilidad para reglar y corregir desplome.
- Puede pintarse.


Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² /20 kg	4	2.5	2

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 20 kg

Colores: Blanco.



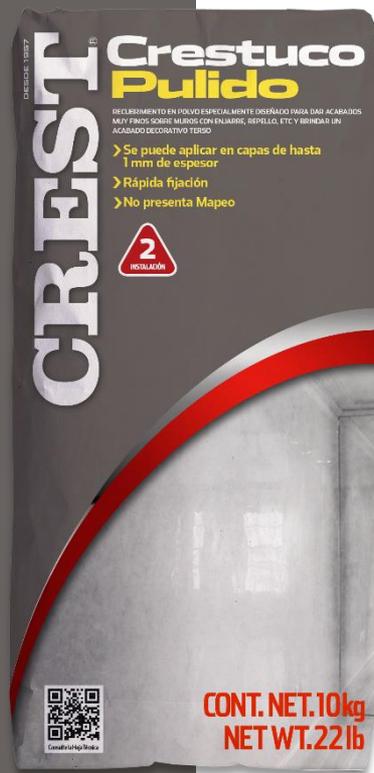

Crestuco Pulido

Recubrimiento en polvo especialmente diseñado para dar acabados muy finos sobre muros con enjarre, repello, etc. y brindar un acabado decorativo terso.

- Se puede aplicar en capas de hasta 1 mm de espesor.
- Rápida fijación.
- No presenta mapeo.

Espesor mm	.25	.50	1.0
Rendimiento Aprox. m ² /10 kg	31.3	15.6	7.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponible: Saco de 10 kg

Color: Blanco



Crestuco Banqueta Fresca

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo, antiderrapante y fresco para banquetas y andadores en albercas.

- Excelente adherencia al concreto o mortero.
- Baja significativamente la temperatura de la superficie.
- Fácil y rápido de aplicar.



Espesor mm	10	15	20
Rendimiento Aprox. m² / 25 kg	1.2	.94	.63

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.


Disponible: Saco de 25 kg

Colores: Adobe y Arena.

Textura lisa y rugosa.



Link a video: <https://youtu.be/hrq3FPNoMc0>

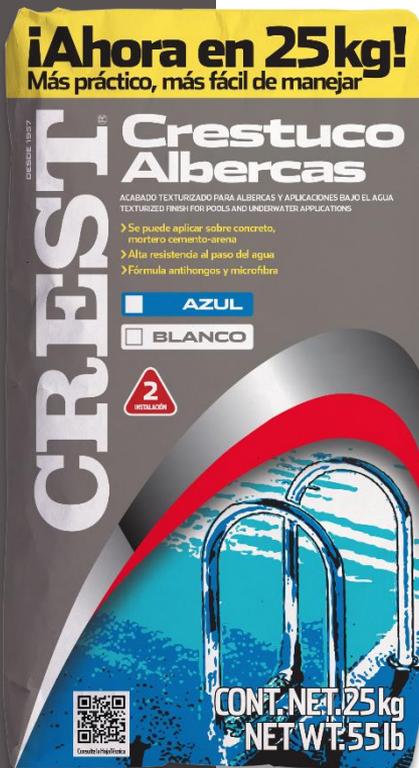

Crestuco Albercas

Recubrimiento base cemento para dar un acabado decorativo y de protección en muros y pisos de albercas y fuentes.

- Se puede aplicar sobre concreto, repello y cerámica existente.
- Alta resistencia al paso del agua.
- Formula antihongos y microfibra.

Espesor mm	3	4.5	6
Rendimiento Aprox. m ² / 25 kg	3.7	2.5	1.8

Uso: Interior y Exterior / Residencial y Comercial.

Disponibile: Saco de 25 kg

Color: Azul y Blanco.



Link a video: <https://vm.tiktok.com/ZMFYh22YK/>

CREST
SIEMPRE FIRMES

IMPERMEABILIZANTES Y MEMBRANAS





ImperCrest

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Alto poder cubriente elongación recuperación y con ultra blancura.
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias.

Rendimiento: 22 m² aproximadamente en 19 L.

Garantía: 3, 5 y 10 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.

Colores: Blanco y Terracota.





ImperCrest Fibratado

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta calidad, con microfibras sintéticas, cargas de alta resistencia a la degradación e intemperismo natural y cargas cerámicas de alta reflectividad.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Mayor resistencia al agrietamiento soporta micro movimientos.
- 20% más rendimiento vs contratipos en su categoría y por su tersura, no se ensucia y se auto lava con las lluvias.

Rendimiento: 22 m² aproximadamente en 19 L

Garantía: 7 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.

Color: Blanco.



CONSTRUCCIÓN



**SOPORTA
MICROMOVIMIENTOS**



**20% MÁS
RENDIMIENTO**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**

ImperCrest Acril 360°

Impermeabilizante térmico elastomérico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que lo hacen más adherente, reflectivo y durable. Secado rápido, en solo 30 minutos. Auto lavable con la lluvia.

- No requiere uso de malla de refuerzo.
- Adhiere en lámina galvanizada, poliuretano y otros sustratos difíciles.
- 25% más rendimiento vs contratipos de su categoría y bajo tack ya seco.

Rendimiento: 25 m² aproximadamente en 19 L

Garantía: 4, 6 y 11 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.


Color Blanco y Terracota.



**MENOR
CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA**



**NO REQUIERE
MALLA DE
REFUERZO**



**EXCELENTE
ADHERENCIA**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**

ImperCrest Reductor Acril 360°

Impermeabilizante ultra térmico formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, reductor de temperatura en el interior y reduce el consumo de energía.

- Baja la temperatura interior hasta en 13°C.
- Altamente reflectivo.
- No requiere malla de refuerzo y seca en 30 minutos.

Rendimiento: 15 m² aproximadamente en 19 L


Garantía: 4, 6 y 11 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.

Color Blanco.



**REDUCE LA
TEMPERATURA
INTERIOR**



CONSTRUCCIÓN



**NO REQUIERE
MALLA DE
REFUERZO**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**

ImperCrest Fotosensible Acril 360°

Impermeabilizante fotosensible formulado con resinas 100% acrílicas de alta calidad, que cambia de color al secar, en húmedo el material es azul y cambia blanco al secar.

- Cambia de color aún en días nublados.
- El cambio de color asegura la correcta aplicación de ambas capas de impermeabilizante.
- No deslumbra al aplicador al instalarlo.

Rendimiento: 25 m² aproximadamente en 19 L

Garantía: 4, 6 y 11 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.


Color Blanco.



CONSTRUCCIÓN



**MENOR
CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA**



**EXCELENTE
ADHERENCIA**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**

ImperCrest Muros Acril 360°

Pintura impermeable con resinas 100% acrílicas de alta calidad, para impermeabilizar muros exteriores e interiores sellando microgrietas.

- No se cuelga ni chorrea en muro.
- Protege, tapa grietas y decora al mismo tiempo.
- Excelente poder cubriente y rendimiento.

Rendimiento: 30 m² aproximadamente en 19 L

Garantía: 6 años.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.

Color Blanco.



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



**EXCELENTE
RENDIMIENTO**



**100%
IMPERMEABLE**



**DE FÁCIL
APLICACIÓN**




ImperCrest Cemento Plástico

Pasta plástica para el sellado de grietas previo a la aplicación del sellador e impermeabilizante.

- Excelente adherencia y altamente flexible.
- Funciona como sella grietas en techos (sella puntos críticos).
- No se escurre.

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
Color Gris.






ImperCrest Malla de Refuerzo

Membrana de refuerzo sencillo es una malla reforzada de color blanco, base de fibras de poliéster. Especial para colocar en puntos críticos de la instalación.

- Proporcionan a los impermeabilizantes mayor flexibilidad.
- Incrementa en el impermeabilizante resistencia mecánica.
- Ideal para juntas frías.

Disponible: Rollo de 1.1 x 100 m.



ImperCrest Sellador

Sellador de superficies para ser aplicado previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante.

- Atrapa el polvo del sustrato.
- Promueve la adherencia del sustrato con el impermeabilizante
- Reduce la porosidad del sustrato.

Rendimiento: 50 m² aproximadamente en 19 L

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.
Color Blanco.





ImperCrest Sellador Acril 360°

Sellador 100% acrílico para superficies previo a las capas de impermeabilizante; incrementa la adherencia, desempeño y rendimiento del impermeabilizante. Ideal para sustratos difíciles.


- Excelente adherencia a concreto, lámina galvanizada y poliuretano.
- Atrapa el polvo del sustrato.
- Promueve la adherencia del impermeabilizante.

Rendimiento: 60 m² aproximadamente en 19 L

Disponible: Cubeta de 19 L y Galón.

Color Blanco.



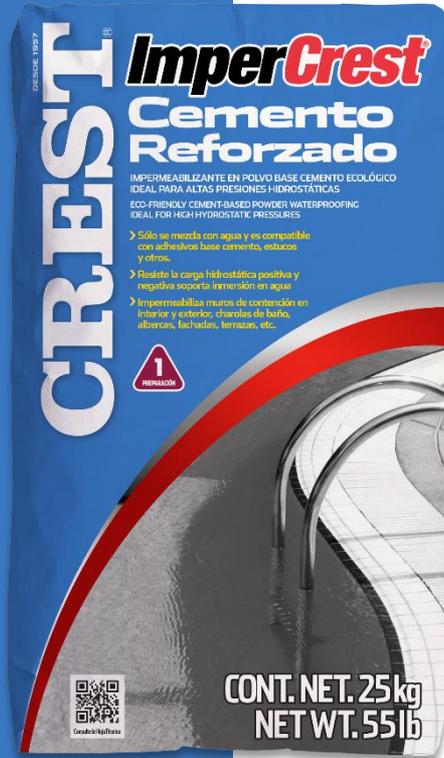

ImperCrest Cemento Reforzado

Impermeabilizante en polvo base cemento ecológico ideal para altas presiones hidrostáticas en ambos sentidos (positivos y negativo), gran versatilidad para su aplicación y protección con cualquier problema derivado del contacto permanente del agua en el concreto. Garantía de 7 años modo expuesto.

- Solo se mezcla con agua y es compatible con adhesivos base cemento, estucos y otros.
- Resiste la carga hidrostática positiva y negativa soporta inmersión en agua.
- Impermeabiliza muros de contención en interior y exterior, charolas de baño, albercas, fachadas, terrazas, etc.

Rendimiento: 14m² aproximadamente por saco de 25 kg a 2 capas.

Disponible: Saco de 25 kg.

Color: Blanco.



CONSTRUCCIÓN



**RESISTE CARGA
HIDROSTÁTICA**



**USO INTERIOR
Y EXTERIOR**



IMPERMEABILIZA

Link a video: <https://www.youtube.com/watch?v=MBy2j9f9NIE>

Crest Blue Fence

Membrana acrílica flexible de secado ultra rápido impermeabilizante y aislante de grietas lista para usar por debajo de las instalaciones de porcelanatos, cerámicos y piedras naturales.

- Bloquea humedad y resistente a álcalis.
- Ideal para fachadas, baños, terrazas y zonas húmedas.
- Aísla grietas de hasta 3 mm.



Esesor mm	1.5-1.75
Rendimiento Aprox. m ² / 3.78 L	4.25

Disponible: 3.78 L y 13.2 L

Color: Azul.



Crest Membrana Antifractura Impermeable 2010

Membrana impermeable flexible doble componente con parte "A" mortero base cemento pre dosificado y parte "B" resina líquida altamente reforzada con polímeros base látex que brinda una película elástica. Ideal para superficies de concreto y mortero.

- Mortero en membrana impermeable y antifractura solo mezcle ambos componentes y listo.
- Soporta micro movimientos absorbiendo grietas y fisuras evitando que transmitan al acabado final.
- Ideal para charolas de baño, albercas, etc.
- Para recibir el recubrimiento.



Espesor mm	1.2	1.4	1.6
Rendimiento Aprox. m ² / Kit	16	13	10

Disponible: Kit: Polvo Parte "A" Saco 15kg y Líquido Parte "B" Cubeta de 10kg. Color Gris.



Link a video: https://youtu.be/OE-F_xAaLd0

Sistema Crest Dry Liner

CREST
SIEMPRE FIRMES

Sistema Dry Liner

Sistema de impermeabilización de gama alta para todo tipo de cubiertas ideal para proteger contra humedad en pisos y muros en áreas como baños, albercas, terrazas, balcones, jardineras y zonas húmedas con las láminas ecológicas Crest Dry Liner 50 y 120 100% impermeables, sus accesorios y los complementos Crest Dry Liner Aditivo, Sellador y Adhesivo que aseguran una protección 100% efectiva.

- Aplicable a distintos sustratos estables o inestables de manera rápida y sencilla.
- Recibe frente al medio alcalino, así como frente al medio ácido, no sufriendo degradación con el paso del tiempo. Recibe diferentes recubrimientos.
- Resistente a fisuras, álcalis, inmersión y fuego.

Disponible:

CREST Dry Liner 120 rollo 1.5 x 30 m

CREST Dry Liner 50 rollo 1.5 x 30 m

CREST Dry Liner Aditivo Galón

CREST Dry Liner Sellador Cubeta 6 kg.

CREST Dry Liner Adhesivo Reforzado saco 20 kg

CREST Dry Liner Banda 13 cm x 30 ml

CREST Dry Liner Banda 30 cm x 30 ml

CREST Dry Liner Corner IN bolsa 2 unidades.

CREST Dry Liner OUT bolsa 2 unidades.

CREST Dry Liner Gárgola 320 g

CREST Dry Liner Gárgola 400 g.



LOS 4 PASOS DE INSTALACIÓN



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Es el primer paso para colocar un recubrimiento ya sea cerámico, porcelanato o piedras naturales. Los sustratos necesitan estar acondicionados para recibir el adhesivo y recubrimiento; este acondicionamiento varía desde nivelar, limpiar, proteger contra la humedad, aislamiento acústico, térmico, relleno de grietas, etcétera.



INSTALAR EL RECUBRIMIENTO: el segundo paso es seleccionar de una gran variedad de adhesivo el adecuado para adherir recubrimientos, de los cuales hay dos, base cemento o convencionales con adherencia mecánica y reforzados con adherencia química (acrílico o epóxico). Para esto debemos considerar el U.R.S tipo de Uso, Recubrimiento y Sustrato.



EMBOQUILLADOR EL RECUBRIMIENTO: el tercer paso después de la instalación del recubrimiento y el adhesivo está totalmente seco procedemos a emboquillar con una gran variedad de productos, para esta etapa hay boquillas base cemento con arena o sin arena, acrílica, uretano, poliuretano y epódicas en una gran variedad de colores para combinar o contrastar. La selección de la base será en función de las especificaciones del proyecto. Estas son requeridas para llenar espacios entre los recubrimientos y al mismo tiempo resaltar su belleza.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: El cuarto y último paso es el cuidado, limpieza, protección y mantenimiento de la instalación; esto ayudara a protegerla del agua, polvo, manchas, reparaciones y a mantener en estado óptimo el acabado final.

USO, RECUBRIMIENTO Y SUSTRATO

¿Cómo recomendar el adhesivo adecuado? Busca el U·R·S

Es importante responder a las siguientes preguntas para elegir el adhesivo correcto.

USO ¿Cuál es el uso, condiciones, trafico que recibirá el espacio?:

Es importante conocer para el uso si será en interior o exterior, tipo de trafico si es residencial, comercial, industrial, una aplicación específica como la de una alberca, fachada, terraza, fraguados rápidos, alta o baja temperatura, etc.

RECUBRIMIENTO ¿Que tipo de recubrimiento y formatos se va a colocar?:

Que AA tienen: puede ser loseta cerámica, porcelanato, mármol, granito, azulejo veneciano, etc. Tamaño de las piezas: puede ser de formato estándar, gran formato o tamaños XL y XXL. Desde 1 cm hasta 300 cm.

SUSTRATO ¿Sabe que superficie se va a colocar el recubrimiento?:

Es importante conocer si es base cemento-arena poroso o pulido, block, ladrillo, concreto celular, tabla-yeso, tabla cemento, piso existente, metal, impermeabilizante, madera contrachapada, etc. (piso-muro-plafón).

Conoce nuestros programas:

**CREST
Premia**



CREST PREMIA

Programa de lealtad dirigido a instaladores de pisos que premia su fidelidad a la marca.

**CREST
Movil**

CREST MÓVIL

Equipo de activaciones y soluciones técnicas en puntos de venta.

**CREST
Conecta**



CREST CONECTA

Nueva comunidad de instaladores CREST.

**CREST
EVOCA**

EDIFICANDO TUS SENTIDOS



CREST EVOCA

Programa dirigido a los actuales y futuros profesionistas del medio de la arquitectura, construcción e interiorismo.



CREST POINTS

Programa de lealtad dirigido a vendedores de mostrador para acumular puntos por cada producto CREST vendido.

Forma parte de nuestra comunidad en redes sociales,
solo da click en la red social de tu preferencia:

www.crest.com.mx



/CRESTMexico



@CRESTMx



@Crestmexico



@Crestmexico



CREST MX



CREST Mexico



Crest Mexico



Whatsapp 81 1341 1899

*Puedes conseguir cualquiera de estos productos a un solo click de
Distancia por medio de nuestra red de distribuidores:*

Distribuidores CREST

O a través de nuestra tienda virtual en Mercado Libre®



mercado
libre

ASESORÍA TÉCNICA: info@crest.com.mx

FICHAS TÉCNICAS: www.crest.com.mx

Si requiere algún dato técnico específico, llame a: CRESTEL 800 108 6000 ó

WhatsApp 81 1341 1899 / info@crest.com.mx

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León. C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P.66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Colonia Huitzila
Tizayuca, Hgo. C.P. 43800
Tel. (779) 796-3872

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200



*Este folleto e información puede ser
actualizado en cualquier momento*